

NKミニパネルゲート [MPGN]

光触媒



MPG(N)-72

特長

- ① ノーアンカーで簡単に設置。
- ② 柱にW単管使用。

※パネルには全面パネルと上部メッシュ(Nタイプ)の2種類があります。
ご確認の上、ご注文願います。
※ご返却の際は骨組みとパネルを外し結束してお返してください。
半解体費がかかります。
※柱用単管パイプなどは、予め現場様で手配をお願いします。
※プレスは標準ではついておりません。(オプション扱い)
※走行棒は丸パイプ仕様とC形鋼仕様がございます。(写真はC形鋼仕様です。)

ミニパネルゲート(柱無し 簡易型)


| 商品コード | 型番 | スパン | 幅(W) 柱芯芯(mm) | 有効幅 (mm) | 高さ (H) | 重量 (kg) | 呼称 |
|--------|-----------|-----|-----------------|-------------|-----------|------------|----|
| 111310 | MPG(N)-36 | 4 | 3,600 | 3,200 | 4,500 | 110 | 基 |
| 111320 | MPG(N)-45 | 5 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | 130 | 基 |
| 111330 | MPG(N)-54 | 6 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 160 | 基 |
| 111340 | MPG(N)-63 | 7 | 6,300 | 5,700 | 4,500 | 190 | 基 |
| 111350 | MPG(N)-72 | 8 | 7,200 | 6,500 | 4,500 | 210 | 基 |
| 111360 | MPG(N)-81 | 9 | 8,100 | 7,280 | 4,500 | 230 | 基 |
| 111370 | MPG(N)-90 | 10 | 9,000 | 8,120 | 4,500 | 250 | 基 |

※有効幅は構造上の値です。表記と異なる場合があります。

NKミニパネルゲート(MPGN) 部材表

| 商番 | 型式 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 部品 | | | | | | | | |
| 1 | 梁 (100角) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 走行棒 (中間) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 走行棒 (中央) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 走行棒 (側) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | パネル (中間) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | パネル (潜り戸付) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 部材 | | | | | | | | |
| 7 | パネル止めピン | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 8 | 単カブラー (NW付) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | ジョイントボルト (NW付) | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | ワイヤーロープ/m (8φ) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | ワイヤークリップ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | ターンバックル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 側固定クランプ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

仕様

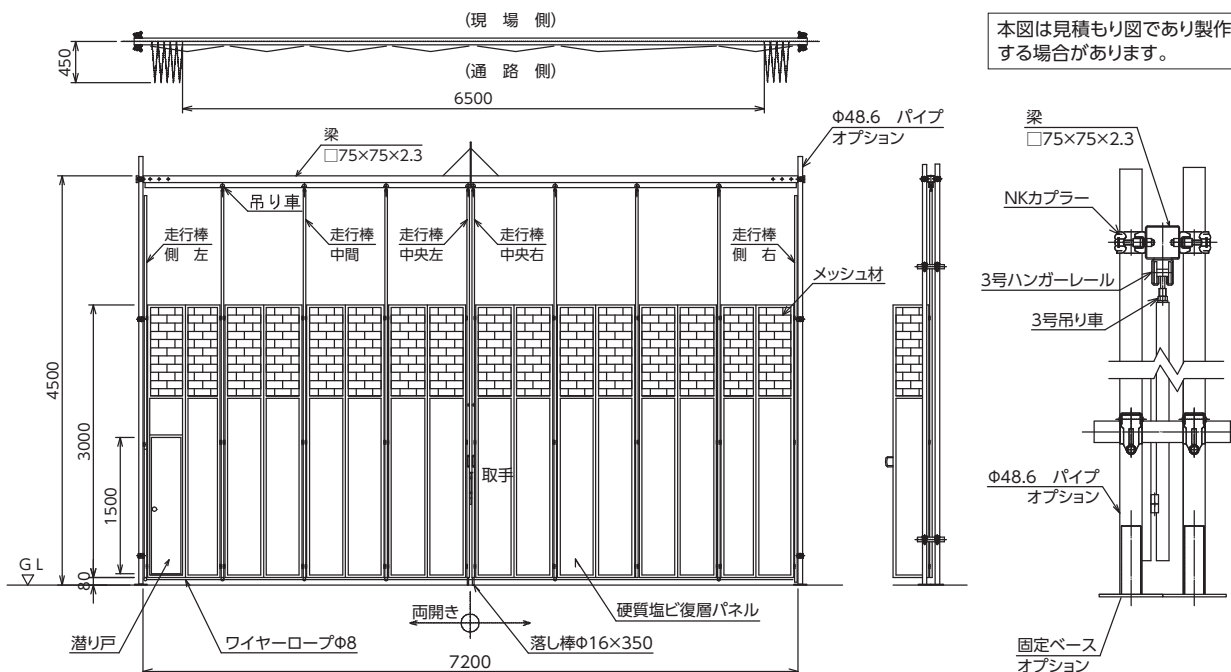

本図は見積もり図であり製作時変更する場合があります。