


# フェンスバリケード 取り付け方法

## ■ ベースプレート

### 一人で取り付けができます

はさみ口真中に四角の落とし込みがあり、ボルトネックの四角の凸型が入り込み、締め付け時にボルトが空回りせずしっかりと締め付けができます。

締め付けは蝶螺子で一人で簡単にセットができます。

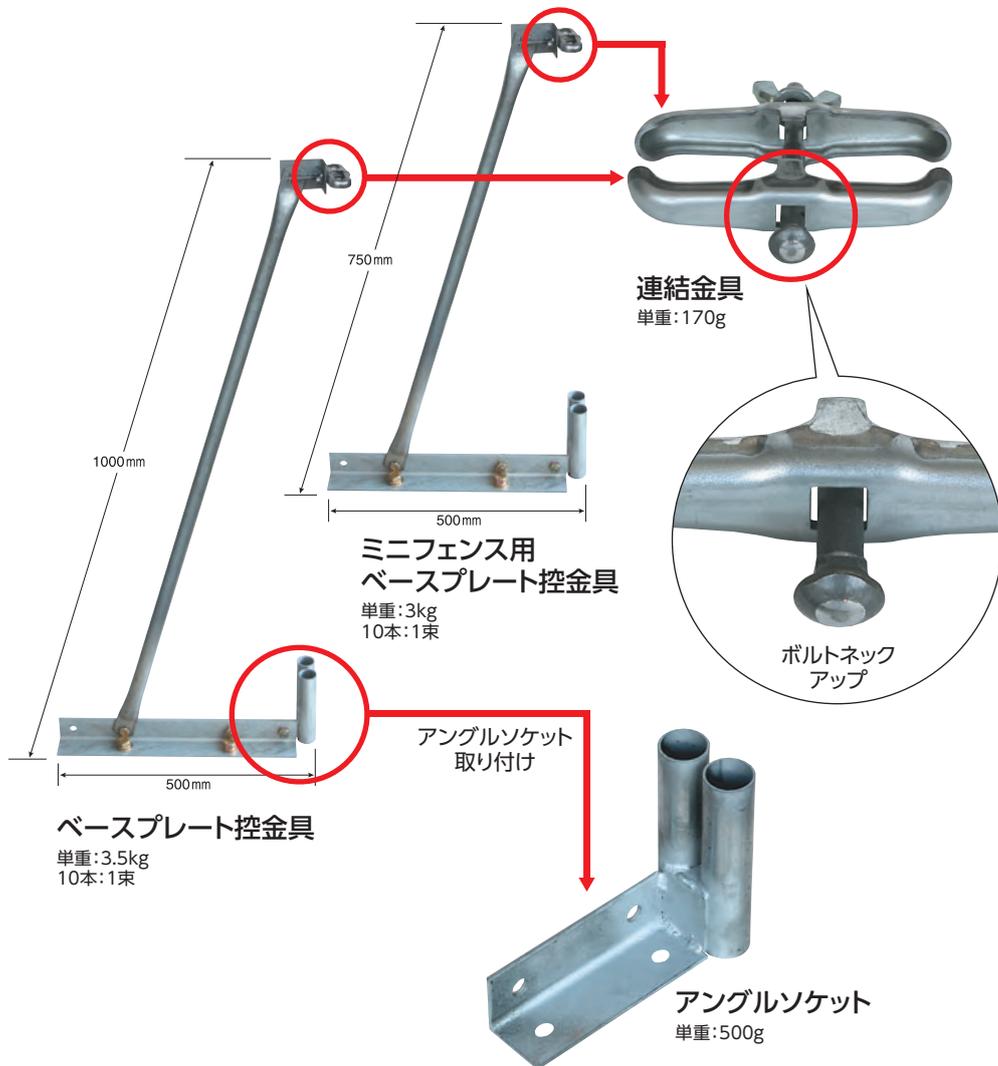

ベースプレートにフェンスバリケード取り付けH鋼の代替品として利用できます。



単管連結クランプ



ベースプレート  
単重: 25kg

## ■ H鋼

