

NKクロスボックス



酷暑対策
仕様

55型24型共通

耐熱対策NKクロスボックス 構成

- ・ウォルボックス
- ・外付けSTB
- ・他 詳細は営業担当まで
酷暑対策もしっかり！


ネットワーク接続に関してはNK通信サービスを加入いただきご利用となります



20分で自動更新
最新の情報が発信可能に


5GB/月が上限容量の定額プランとなります。
動画などのご利用目的で容量アップご希望の場合は営業担当にご相談願います

24型サイネージ寸法図・仕様

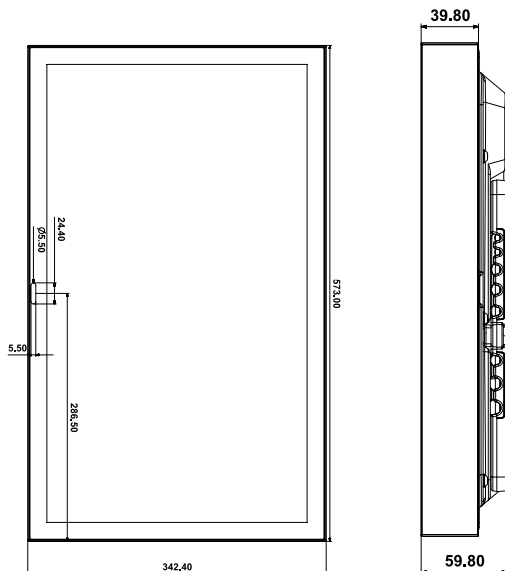

種類	屋外用24型液晶モニター
外寸(mm)※筐体込み	573.0 × 342.4 × 59.8mm
重量(kg)※筐体込み	8.4kg
ベゼル幅	21.9mm(Even)
解像度	1920 × 1080 (16:9)
画像ピッチ	0.2745 × 0.2745
輝度(最大値)	1,500cd/m ²
設置方向	縦置き/横置き
視野角	178° / 178° (上下左右)
動作周辺温度	-30℃～50℃
IP等級	IP66 冷却ファン内蔵

3Mキャンバス設置時

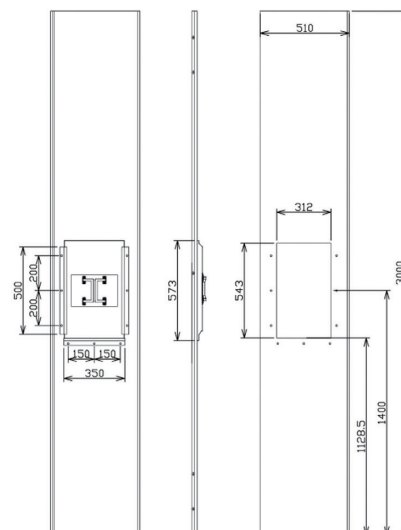

2Mキャンバス設置時

