

高性能グラスウール断熱材 断熱等級4仕様

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。
簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

天井	アクリアマット 14K 155mm R4.1
壁	アクリアマット 10K 100mm R2.3
床	アクリアUボードピンレス 24K 80mm R2.2



R:熱抵抗値(m²・K/W)


壁 Aclearmat

アクリアマット
高性能10K 厚さ100mm
熱抵抗値:2.3m²・K/W

水蒸気の浸入を防止


- ❖ 防湿フィルム付アクリア
- ❖ 断熱材の四辺に防湿気密フィルム
の大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。

フィルム厚さ:18ミクロン 透湿抵抗値:0.032(m²・s・Pa/ng)

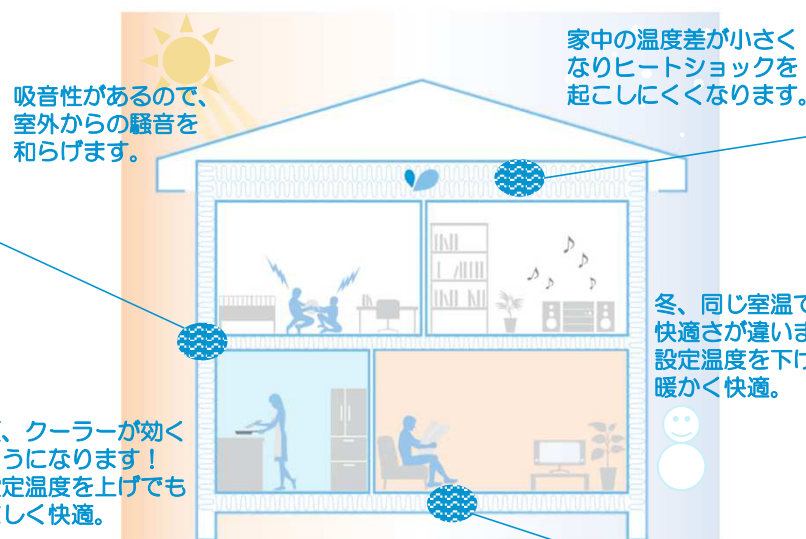

20年経っても断熱性能が
変わりません。

シックハウスの原因となる
ホルムアルデヒドを使用し
ていません。



ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。

天井 Aclearmat

アクリアマット
高性能14K 厚さ155mm
熱抵抗値:4.1m²・K/W

❖ 断熱等性能等級4の
天井に対応している
高性能グラスウールです！

床 AclearUボードピンレス

アクリア
高性能24K 厚さ80mm
熱抵抗値:2.2m²・K/W

- ❖ 適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
- ❖ 透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。

アクリアくんが活躍
するCMはこちらから
好評放送中！

アクリア公式キャラクター
「アクリアくん」

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。

アクリア

検索

<https://www.afgc.co.jp/aclear/>



吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社