

使 用 例

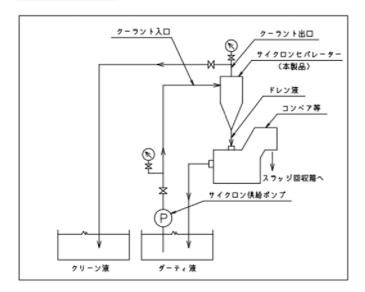

◆二次タンク供給方式

サイクロン前後の配管にはバルブ・圧力計を取り付け、圧力調整を行ってください。



◆インライン接続方式

ドレンにもバルブを取り付け、流量調整を行ってください。

※掲載内容は予告なく変更することがあります。

製造元 (大式会社 シーシーエス) 加須営業所 / 〒347-0121 埼玉県加須市道地 1300-16 TEL:0480-31-8072 FAX:0480-31-8092 本 社 / 〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野 823-8 TEL:0480-36-3161 FAX:0480-36-3160 [URL] https://kk-ccs.com [e-mail] coolant@kk-ccs.com