


形状及び寸法


標準型 (L=2500)

基本 (300 R)

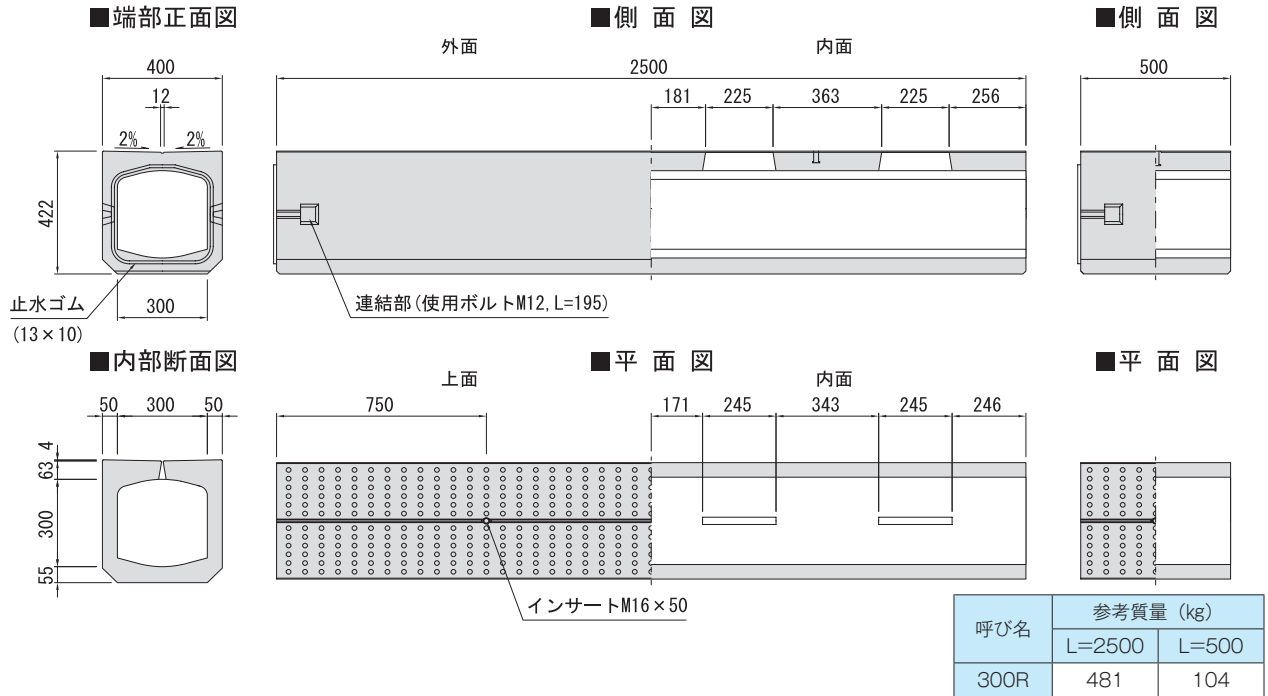

砂溜枳 (L=1000)

Ⅱ型 (浅) (300 RM Ⅱ)

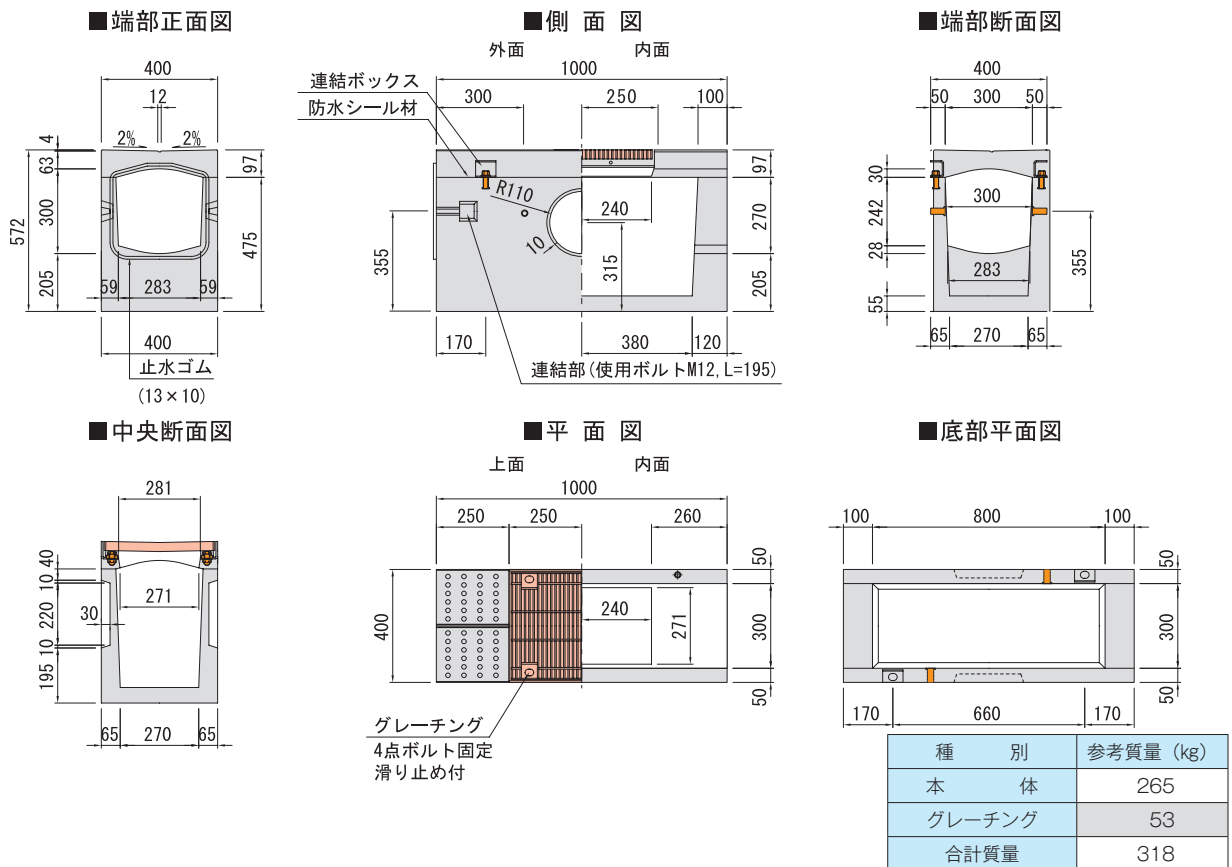

※止水ゴムは、断面の片方に貼ります。

(注意) 上部と下部は、工場にて一体化させて出荷します。