L 型擁壁曲線配置図

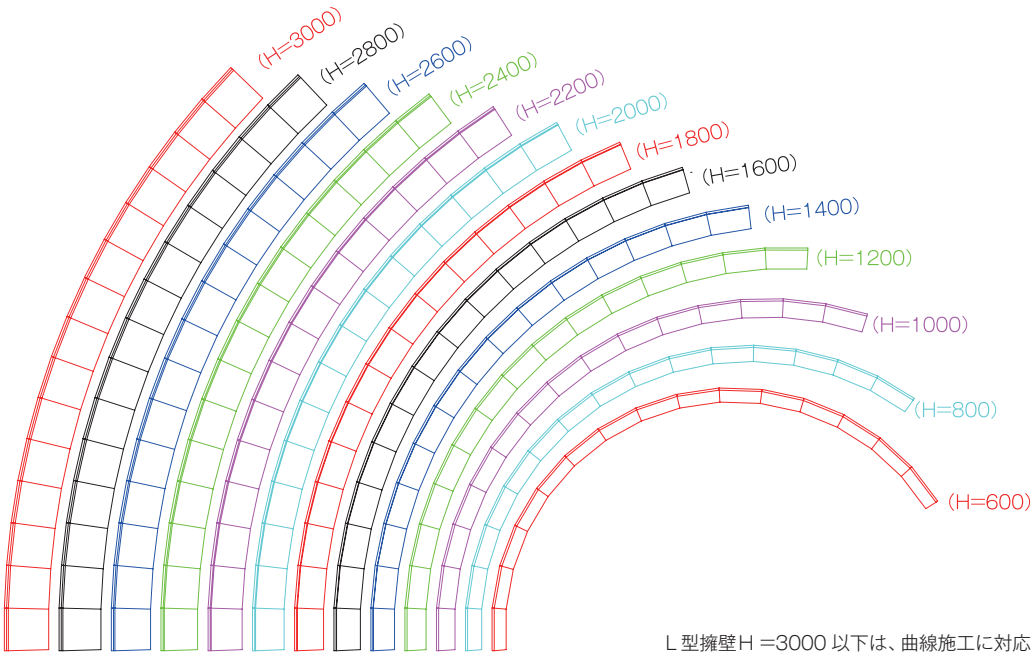

製品高さH (㎜)	最小曲線半径R (m)
600	11.344
800	13.337
1000	15.532
1200	17.927
1400	20.040
1600	22.542
1800	24.750
2000	26.958
2200	29.167
2400	31.375
2600	33.584
2800	35.793
3000	38.003

L 型擁壁H =3000 以下は、曲線施工に対応しています。

L 型擁壁施工状況