
アクアテール35

(NETIS 掲載終了技術 No.CG-100020-VR)







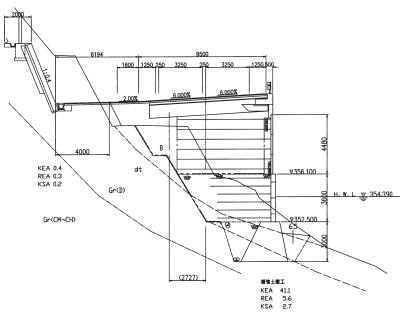

特徴

- 1. 壁厚を厚くし、流水に対する安定性確保(塩害地域の適用も可能)。
- 2. 幅広ストリップの使用により、補強材延長を削減。
- 3. 盛土層厚の改善により、総転圧回数を低減(層厚25cm→30cm)。
- 4. 抜群の安定感で施工時の微調整が軽減。
- 5. テールアルメ工法との併用が可能。