PuL-L

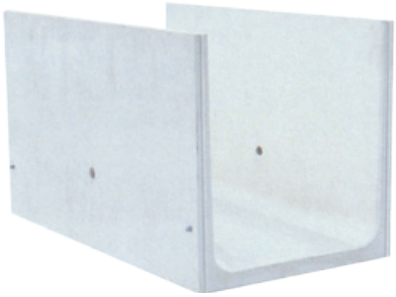

特　徴

1．「ＮＥＸＣＯ用排水構造物標準設計」に準拠した大型開渠で、群集荷重用（ＳＯ）、Ｔ－14用（Ｓ１）、Ｔ－20用（Ｓ２）の３タイプがあります。
2．コンクリート二次製品市場製品図集「（旧）近畿地方建設局平成12年4月監修」のU水－2、3、4として掲載されておりますので道路用水路として使用できます。
3．側方の載荷重によって３タイプの中から経済的なタイプを選択することができます。
※注　側方荷重は水路天端までの土圧を考慮しています。法面等の設計条件以上の土圧が発生する場合は別途計算が必要です。
4．品質管理の行き届いた工場製品であるため、耐久性に優れ、品質も均一です。