

路肩灯関係 (トラック・バス)



DS-1841

A型路肩灯

White LED × 5灯


24V0.24W 本体：SPC材（白塗装）

取付ビス間：112mm

配線：1本 ギボシ

ボデーアース仕様

基盤のみ：DS-1842

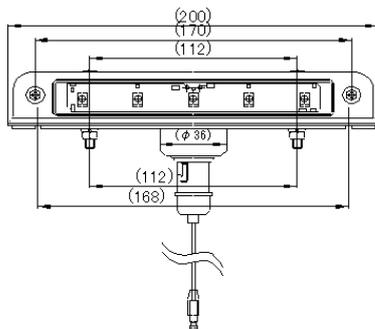

DS-1781 電球タイプ 24V25W


A型路肩灯

本体：SPC材（白塗装）

取付ビス間：112mm

配線：1本 ギボシ

ボデーアース仕様




P-9055 24V

A型LED路肩灯FLATフルメッキ

配線：2本（ギボシ）

LED：5灯

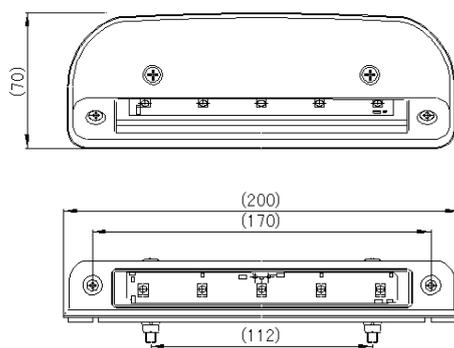

P-9062 24V

A型LED路肩灯FLATフルメッキ

P-9063 24V

A型LED路肩灯FLAT白塗装

配線：2本（ギボシ）

LED：Chip On Board 約130lm

フロストガラスを使用