


■ フォグランプ・ワークランプ関係

※スペック・サイズは概略です。

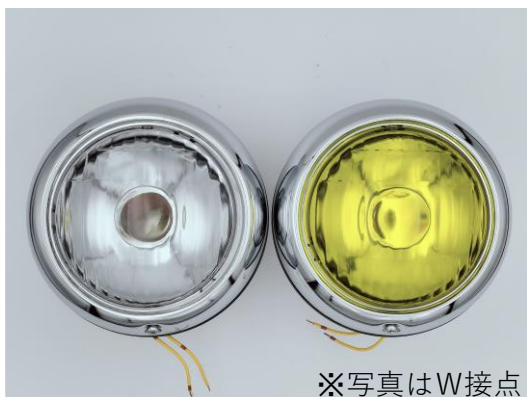

※写真はW接点

DS-0085 (白) 4.1/2 W接点(P15D30)

DS-0086 (黄) 4.1/2 W接点(P15D30)

DS-085S (白) 4.1/2 S接点(BA15S)

DS-086S (黄) 4.1/2 S接点(BA15S)


スチール製

白レンズ：DS-1760

黄レンズ：DS-1761

ボデーアース

電球なし

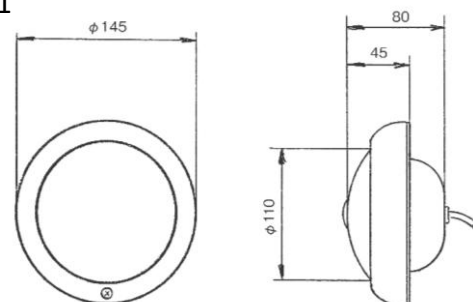

※24V40/40W電球入り：DS0098B/0099B

DS-0098 5.1/2 (白)

DS-0099 5.1/2 (黄)

スチール製


白レンズ：DS-1785

黄レンズ：DS-1786

配線：2本 (ギボシ)

ボデーアース

電球なし

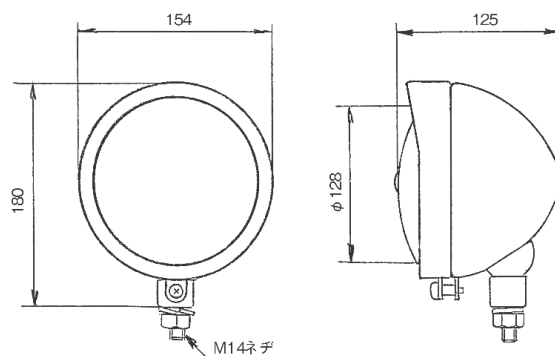

DS-110W (白) 4.1/2 24 v 60W

DS-111 Y (黄) 4.1/2 24 v 60W

樹脂製

配線：2本

白レンズ：DS-1760

黄レンズ：DS-1761

