

◆ ニードキーパーの規格

品 番	厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	質量 (g/m ²)	引張強さ (N/5cm)		伸び率 (%)		引裂き強さ (N)	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
NK-400S	4	2	50	500	640	990	100	90	180	200
★ NK-500S	5	2	50	700	890	1480	100	90	300	300
NK-700S	7	2	25	900	1080	1970	100	90	350	400
※ NK-1000S	10	2	25	1400	1570	2650	100	90	500	590


★ NK-500Sは国土交通省「港湾用防砂シート」の規格に対応したシートです。

厚さ・質量・引張強さ・伸び率・・・JIS L 1908に準ずる（厚さは荷重2kPa時）


引裂強さ・・・JIS L 1096に準ずる

※ NK-1000Sは受注生産品です。

◆ ニードキーパーの標準加工形状

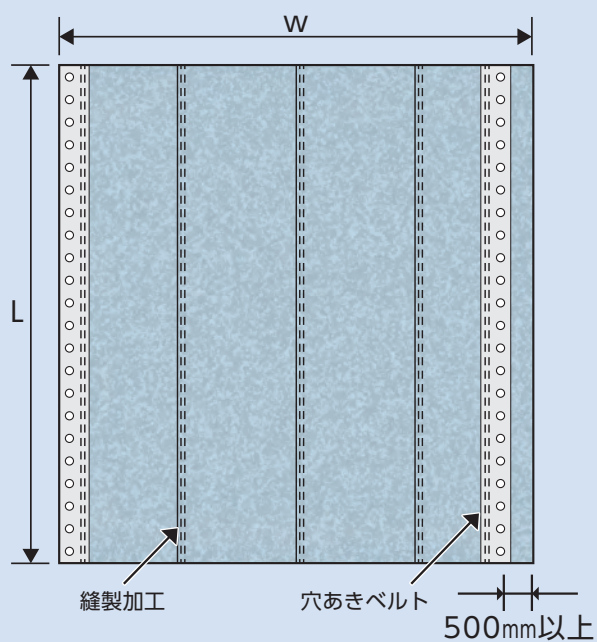

標準加工図

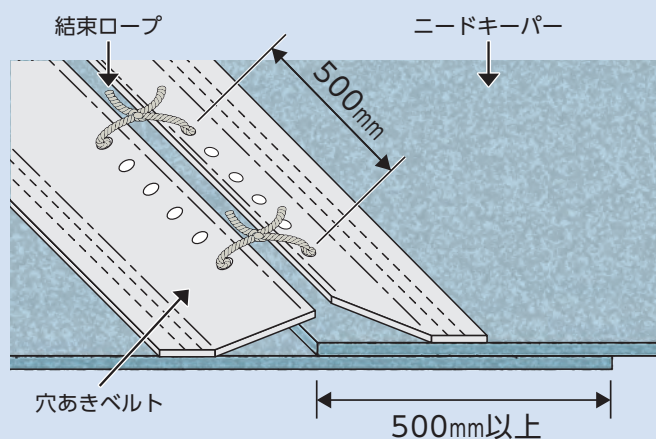

重ね継手部詳細図



結束部



梱包荷物姿