


形状図

(例) 厚さ30cmタイプ片吊り用※()数値は50cmタイプ

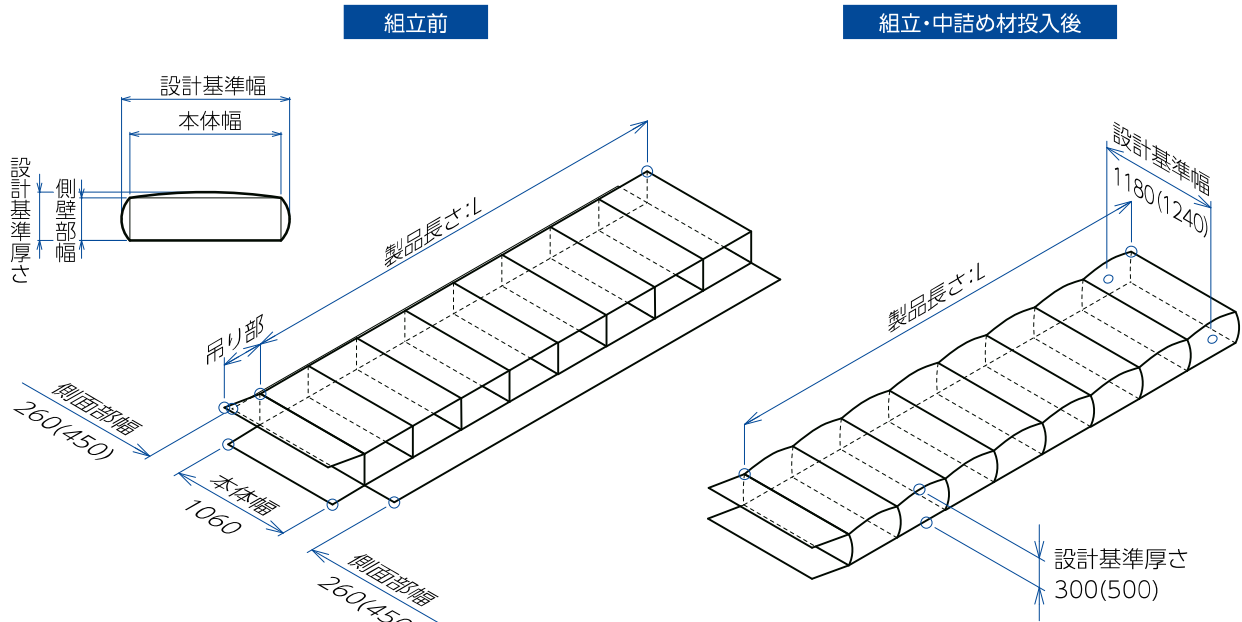

※上図は片吊りタイプです。両吊りタイプも用意できます。

用途



河川 | 堤防の浸食防止



港湾 | 裏込石の浸食防止



施設 | 急勾配碎石層の構築



海岸 | 根固め対策



災害復旧 | 決壊堤防の応急対策



災害復旧 | 災害用備蓄資材