

地盤補強ジオグリッド **INTERFORCE IG**

インターフォース

インターフォースは高強度ポリエステル繊維を特殊樹脂でコーティングしたジオグリッドです。
優れた強度と耐久性を持ち、軟弱地盤上の盛土補強や施工時の支持力確保のための表層安定処理に最適の製品です。




「インターフォース」の優れた特長

- 構造** 網目構造により土の粒子や石を拘束し、大きな摩擦抵抗を発揮します。
- 素材** 高強度ポリエステル繊維を素材としているので、高強度・低伸度で優れたクリープ特性を持っています。
- 剛性** 特殊樹脂コーティングにより網目のズレがなく、耐候性・耐薬品性・耐微生物性に優れます。
- 透水性
通気性** 土の透水性・通気性を阻害しません。
- 施工性** 軽量かつ強靱であるため運搬・施工が容易です。

品番	幅 (m)	長さ (m)	参考質量 (g/m)	目合 タテ(mm)×ヨコ(mm)	引張強さ(kN/m)		伸び率(%)	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
IG-400	2	60	200	7×7	40	40	25以下	25以下
IG-800	2	60	300	7×8	80	80	25以下	25以下
IG-1000	2	30	500	9×9	100	100	25以下	25以下

※製品寸法については広幅加工及び穴あきベルト加工も可能です。


◆ 広幅加工詳細図

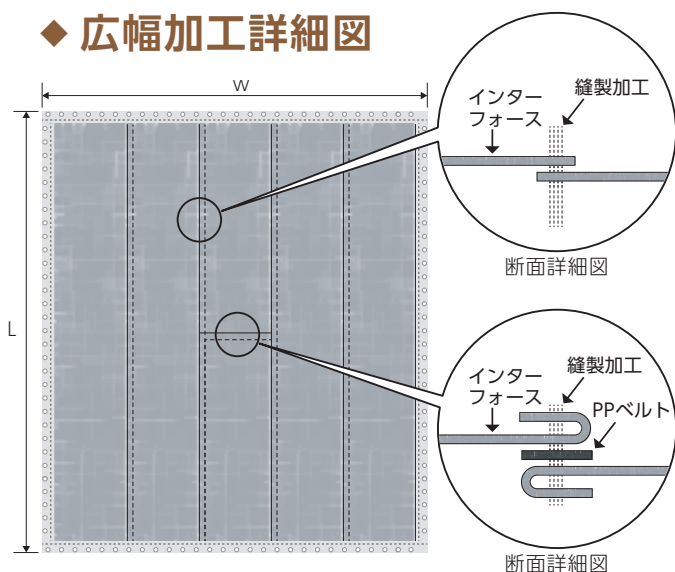

◆ 端部接合方法例

ロープによる結束

※別途穴あきベルトを縫製加工し、結束ロープにより接合します。

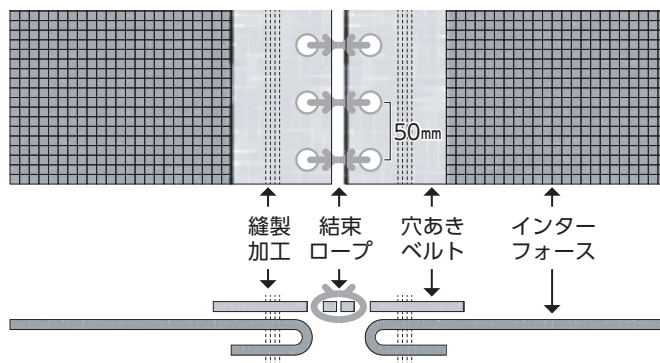

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®

施工事例



- | | |
|--|-----------------------------------|
| ■ 本 社 ・ 工 場 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605 |
| ■ 事業企画推進部 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札 幌 営 業 所 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙 台 営 業 所 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414 |
| ■ 東 京 営 業 所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名 古 屋 営 業 所 〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603 |
| ■ 大 阪 営 業 所 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5382 FAX.0725-30-3417 |
| ■ 広 島 営 業 所 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033 |
| ■ 福 岡 営 業 所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266 |

<https://www.geo-tanaka.co.jp>

