
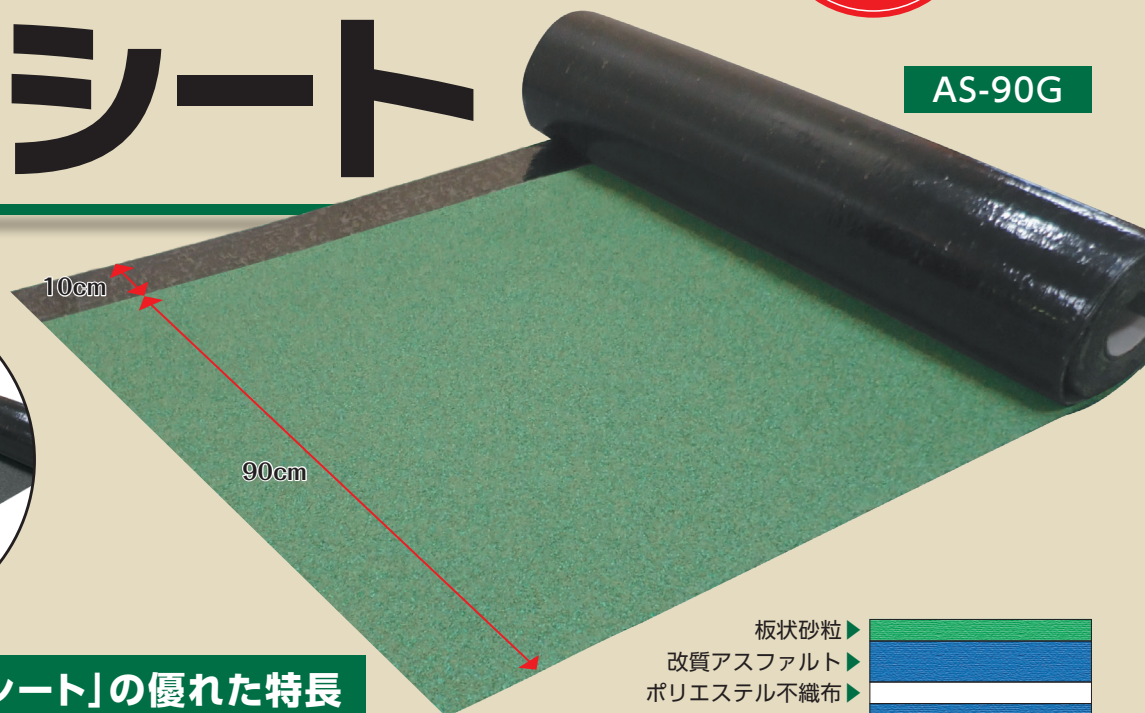


改質アスファルト系防草シート ニードフル ASシート


耐用年数
約30年

AS-90G



「ニードフルASシート」の優れた特長

- 太陽光を完全に遮り（遮光率100%）、雑草の光合成を阻止します。
- 基材に高密度不織布を用いることで、強雑草による貫通を防ぎます。
- 水を通さないため、地盤の侵食を防ぎます。
- 雑草への水の供給を断ち、遮光と併せて高い防草効果を発揮します。
- 屋上などの露出防水として実績のある改質アスファルトの表面に、砂粒を加圧密着することで、優れた耐候性を実現しました。

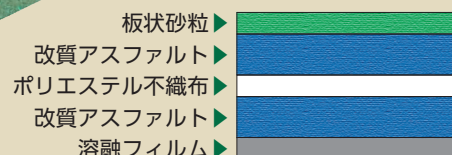

製品構造

品 番	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m)	引張強さ(N/cm)		伸び率(%)		引裂き強さ(N)		遮光率 (%)	防水性
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
AS-90G/90S	0.9+0.1	8	3	3000	120	120	15	15	70	70	100	漏水無し
AS-100G※/100S※	1											
AS-90G/90S-4※	0.9+0.1	6	4	4000								
AS-100G/100S-4※	1											

G:グリーン 引張強さ、伸び率、引裂き強さ: JIS A 6013準拠
S:グレー 遮光率: JIS L 1055準拠 防水性: ARK 14W-04準拠

※受注生産品



グリーン(G)

グレー(S)

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®