表面平滑タイプ

NETIS 国土交通省 新技術情報提供システム 登録番号 KK-210064-VE

ニードフル 防草シート

JY-1R

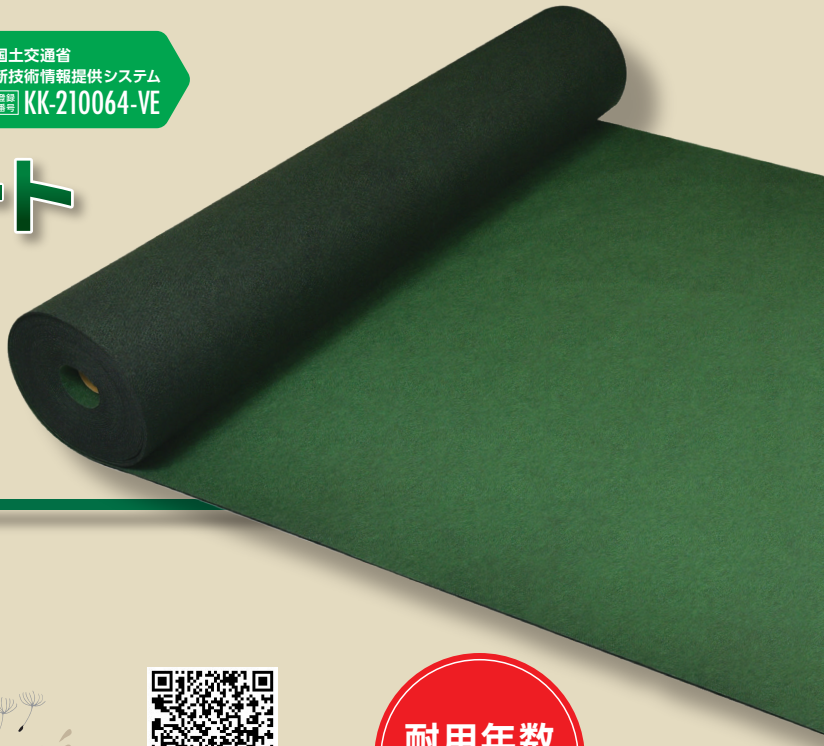

平滑加工無し

土がたまってシートの上に
雑草が生えやすい

JY-1R

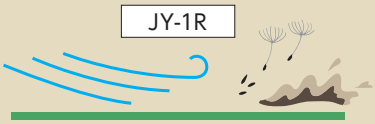

種子や土埃が風で飛ばされやすく
雑草の活着を抑制

実証動画はこちら

耐用年数
15~20年

「JY-1R」の優れた特長

- シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
- 柔軟性があるため、構造物との取り合い部において、接着処理が容易です。
  また、突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にも容易になじみます。
- 主原料にリサイクルPETを使用しています。

	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/㎡)	引張強さ (N/5cm)		伸び率 (%)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
JY-1R	2.0 1.0	20	4	600	600	800	80	80	99.9	5.0×10^{-2}

環境保全製品で、これからの土木工事を変える－ Tanaka®