

耐圧集排水材

高耐圧型 ニードフルエース

ニードフルエースは、
立体網状体を透水フィルターで
被覆した集排水材です。


高耐圧型は、立体網状体の目付量を従来比1.8倍に高め、
耐圧性能を飛躍的に向上させました。

◆その他の特長




優れた
耐圧性

従来品より立体網状体の目付量を増やすことで、耐圧性能を飛躍的に向上させました。



集排水効果

内部芯材がフィラメント構造になっているので、空隙が大きく、また、透水フィルターを使用することにより、集排水効果を高めています。



優れた
施工性


軽量で、カットも容易です。

目付量	従来品		高耐圧型
	厚さ30mmタイプ	1,000g/㎡	1,800g/㎡
	厚さ50mmタイプ	2,000g/㎡	3,600g/㎡


100kPa時の 残存厚さ	厚さ30mmタイプ	15mm以上
	厚さ50mmタイプ	25mm以上

◆耐圧性能 (圧縮試験の実測例)

厚さ30mmタイプ

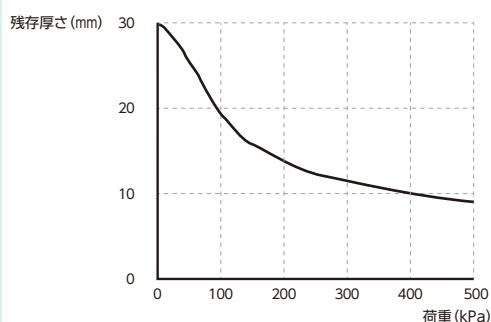

厚さ50mmタイプ

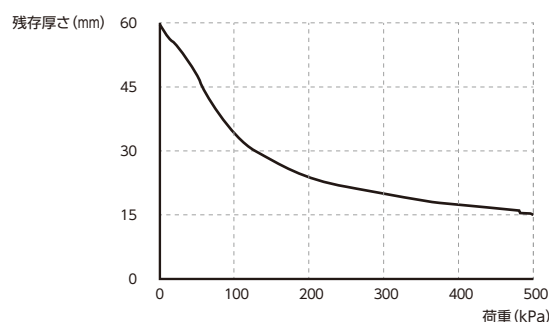

※このグラフは保証値ではありません

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®