



# JIS側溝用かさあげグレーチング(FB4mmプレーンタイプ)


# NSK

JIS側溝用

ピッチ P30・P15

■材質 / SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

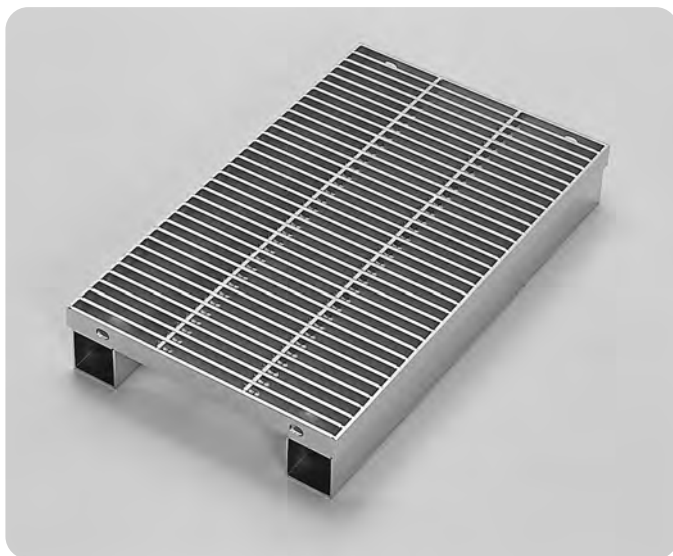

## ●型式記号・仕様・重量・価格表 [P30]

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×h/全高 (H)	P30				
			適用荷重 側溝	L=994		L=484	
				重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSK	250	360×994 (484)×20/90	歩道用	16.9	95,000	8.5	47,500
		360×994 (484)×25/90	T-2	18.6	102,500	9.3	51,300
		360×994 (484)×32/90	T-2	21.3	113,100	10.7	56,600
		360×994 (484)×38/90	T-14	23.4	123,000	11.7	61,500
		360×994 (484)×45/90	T-20	25.6	135,800	12.8	67,900
		360×994 (484)×50/90	T-20	30.4	141,500	15.2	70,800
		360×994 (484)×60/90	T-20	31.8	167,200	15.9	83,600
	300	410×994 (484)×20/95	歩道用	18.4	102,900	9.2	51,500
		410×994 (484)×25/95	T-2	20.5	111,400	10.3	55,700
		410×994 (484)×32/95	T-2	23.5	123,200	11.8	61,600
		410×994 (484)×38/95	T-6	26.0	134,500	13.0	67,300
		410×994 (484)×45/95	T-14	28.5	148,400	14.3	74,200
		410×994 (484)×50/95	T-20	31.2	154,600	15.6	77,300
		410×994 (484)×60/95	T-20	37.5	186,500	18.8	93,300
	400	510×994 (484)×20/110	歩道用	21.8	121,200	10.9	60,600
		510×994 (484)×25/110	歩道用	24.5	133,600	12.3	66,800
		510×994 (484)×32/110	T-2	28.3	150,100	14.2	75,100
		510×994 (484)×38/110	T-2	31.5	165,400	15.8	82,700
		510×994 (484)×45/110	T-2	34.6	180,900	17.3	90,500
		510×994 (484)×50/110	T-6	38.0	198,100	19.0	99,100
		510×994 (484)×60/110	T-14	43.8	226,200	21.9	113,100
		510×994 (484)×65/110	T-20	48.2	240,300	24.1	120,200
	500	620×994 (484)×20/125	歩道用	25.5	139,800	12.8	69,900
		620×994 (484)×25/125	歩道用	28.8	155,100	14.4	77,600
620×994 (484)×32/125		歩道用	33.5	175,300	16.8	87,700	
620×994 (484)×38/125		T-2	37.5	194,100	18.8	97,100	
620×994 (484)×45/125		T-2	41.3	213,800	20.7	106,900	
620×994 (484)×50/125		T-2	45.5	234,800	22.8	117,400	
620×994 (484)×60/125		T-2	52.6	269,500	26.3	134,800	
620×994 (484)×65/125		T-6	56.2	287,000	28.1	143,500	
620×994 (484)×75/125		T-14	63.4	321,600	31.7	160,800	

※標準サイズ以外の場合は別途見積もりいたします。  
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。  
※北海道・沖縄・離島の価格はお問い合わせください。