



フリーハードル

●直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。

●最大巾300mm迄、溝巾に合わせて別注製作が可能です。

●表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。

●裏面の樹脂が設置面の安定性と消音効果を高めています。

# フリーハードルST-II

●材質／本体：軟・硬質塩ビ(PVC)、防カビ剤配合  
連結部(エンドキャップ)：AES樹脂+エラストマー

グレーチング 樹脂製


直・曲線対応可能

変形加工対応可 別注

出荷日目安 約10日


受け枠別注

防カビ剤配合

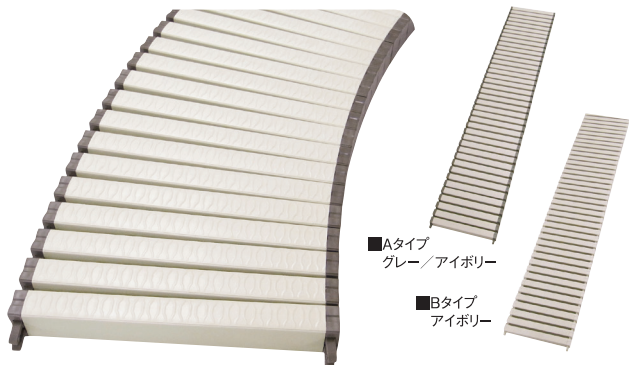

■Aタイプ  
グレー/アイボリー


■Bタイプ  
アイボリー



※連結部材には直線用(1穴)・  
連結用(2穴)の2種類があります。



●表面拡大写真  
表面の軟質素材  
が優れた滑り止め  
効果を発揮します。

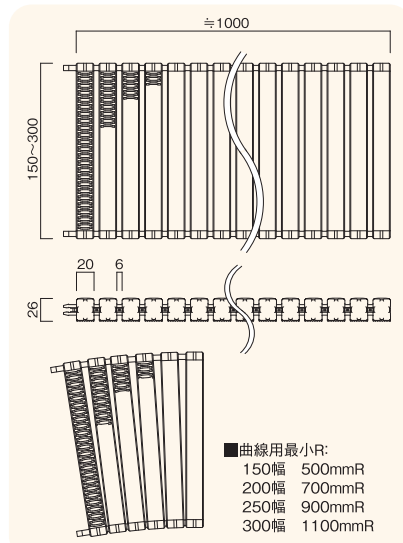

■曲線用最小R:  
150幅 500mmR  
200幅 700mmR  
250幅 900mmR  
300幅 1100mmR

用途	プール等の排水溝、シャワールーム、 浴場の水廻りのグレーチングとして。		
1枚重量	150mm幅×1m:約2.2kg	200mm幅×1m:約2.9kg	300mm幅×1m:約4.0kg
出荷単位	250mm幅×1m:約3.5kg		
	1m物1枚単位		

## Aタイプ グレー/アイボリー

### 品番・仕様・重量・価格表

品番	規格	寸法	価格(円/枚)
431-2200	#150	150mm×1m	11,500
431-2210	#151~199	151~199mm×1m	13,500
431-2220	#200	200mm×1m	13,500
431-2230	#201~249	201~249mm×1m	15,500
431-2240	#250	250mm×1m	15,500
431-2250	#251~300	251~300mm×1m	17,500

## Bタイプ アイボリー

### 品番・仕様・重量・価格表

品番	規格	寸法	価格(円/枚)
431-2260	#150	150mm×1m	11,500
431-2270	#151~199	151~199mm×1m	13,500
431-2280	#200	200mm×1m	13,500
431-2290	#201~249	201~249mm×1m	15,500
431-2300	#250	250mm×1m	15,500
431-2310	#251~300	251~300mm×1m	17,500



フリーハードル

●フリーハードルST-IIの直線タイプの逆目対応です。

●逆目対応によって車椅子等での横断通行でもスムーズに移動が可能です。

# フリーハードルST-II-GM

●材質／本体：軟・硬質塩ビ(PVC)、防カビ剤配合  
連結部(エンドキャップ)：AES樹脂+エラストマー  
シャフト：ステンレス



グレーチング 樹脂製

直線用


出荷日目安 受注生産品

受け枠別注

防カビ剤配合

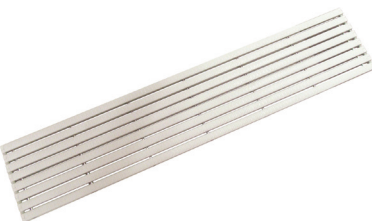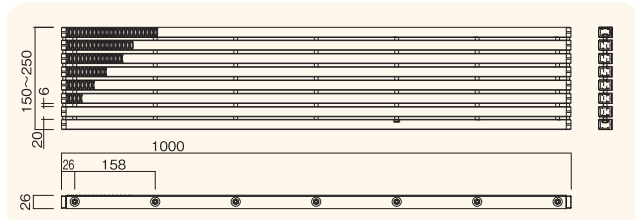

1枚重量 150mm幅×1m:約2.4kg  
200mm幅×1m:約3.1kg  
250mm幅×1m:約4.2kg



●表面拡大写真  
表面の軟質素材が優れた  
滑り止め効果を発揮します。

## 品番・仕様・重量・価格表

品番	寸法	価格(円/枚)
431-2400	150mm×1m	17,000
431-2410	151~199mm×1m	22,500
431-2420	200mm×1m	21,000

品番	寸法	価格(円/枚)
431-2430	201~249mm×1m	29,000
431-2440	250mm×1m	26,000
431-2450	251~299mm×1m×26mm	38,000
431-2460	300mm×1m×26mm	31,500

※価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。  
 ※価格には運送費は含まれておりません。送付先、数量により運送費が異なります。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。  
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。  
 ※材質上、記載サイズ表示に多少の寸法誤差がおりますのでご了承下さい。  
 ※紙での出力上実際の色と異なる場合があります。また現場撮影環境により、製品色が多少異なる場合があります。  
 ※材質上、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。  
 ※サイズにより商品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定して下さい。  
 ※送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせ下さい。 ※フリーハードル専用受枠も図面にに基づき製作いたします。フリーハードル専用受枠は別途見積り料金になります。

関連商品

フリークウォーク

フラインシリーズ

アルミグレーチング

フリーハードル

ロールグレーチング

FRPグレーチング

リバーコート