



柵用(落し込み)普通目

IB (ノーマルタイプ)

- 材質 / SS400
- 本体 : 溶融亜鉛メッキ
- 受枠 : 黒ペイント



スチールグレーチング

U字溝用

L11600 U字溝用

四面ツバ付柵用

会所柵


みぞふた

落し込みグレーチング
(正方形)

かさ上げ

(スクリーン付)
U字溝用

農業水路用
スクリーン

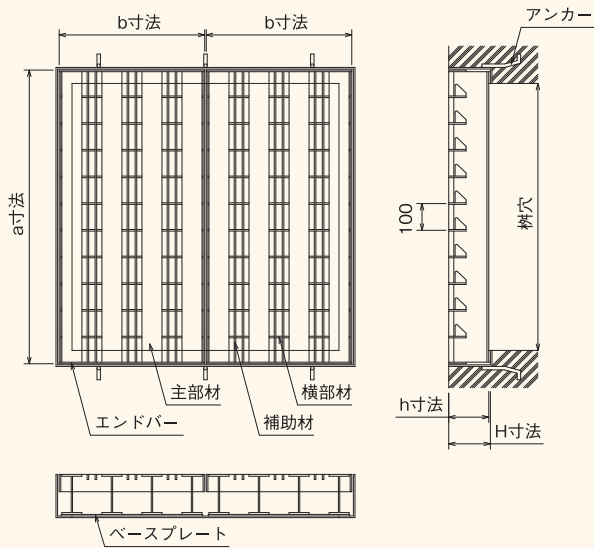

IB

部材構成

H鋼 H100×50×5×7	補助材 NFB6×19 横部材 FB6×50 サイドバー FB6×50 エンドバー FB6×50
H鋼 H125×60×6×8	補助材 NFB6×19 横部材 FB6×65 サイドバー FB6×65 エンドバー FB6×65
H鋼 H150×75×5×7	補助材 NFB6×19 横部材 FB6×65 サイドバー FB6×65 エンドバー FB6×65
H鋼 H200×100×5.5×8	補助材 NFB6×19 横部材 FB6×65 サイドバー FB6×65 エンドバー FB6×65

T-25 ノーマルタイプ ●H鋼 プレーン ●補助材 ノンスリップ

樹穴 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h/H	H鋼本数	重量(kg)
500×500	IB5-5-156-T25	600×600×150/156	3	50.6
600×600	IB6-6-156-T25	700×700×150/156	4	69.3
700×700	IB7-7-156-T25	800×800×150/156	4	85.4
800×800	IB8-8-156-T25	900×900×150/156	5	109.8
900×900	IB9-9-156-T25	1000×(495+495)×150/156	3	72.6×2
1000×1000	IB10-10-156-T25	1100×(545+545)×150/156	4	97.0×2
1100×1100	IB11-11-156-T25	1200×(595+595)×150/156	4	108.4×2
1200×1200	IB12-12-156-T25	1300×(595+695)×150/156	4-5	117.0+141.4
1300×1300	IB13-13-156-T25	1400×(695+695)×150/156	5	151.8×2
1400×1400	IB14-14-156-T25	1500×(745+745)×150/156	5	165.8×2
1500×1500	IB15-15-156-T25	1600×(745+845)×150/156	5-6	176.4+206.6
1600×1600	IB16-16-156-T25	1700×(845+845)×150/156	6	219.2×2
1700×1700	IB17-17-156-T25	1800×(895+895)×150/156	6	235.6×2
1800×1800	IB18-18-156-T25	1900×(895+995)×150/156	6-7	248.2+283.9

T-20 ノーマルタイプ ●H鋼 プレーン ●補助材 ノンスリップ

樹穴 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h/H	H鋼本数	重量(kg)
500×500	IB5-5-131-T20	600×600×125/131	3	49.2
600×600	IB6-6-131-T20	700×700×125/131	4	67.1
700×700	IB7-7-131-T20	800×800×125/131	4	82.9
800×800	IB8-8-131-T20	900×900×125/131	5	106.2
900×900	IB9-9-131-T20	1000×(495+495)×125/131	3	70.2×2
1000×1000	IB10-10-156-T20	1100×(545+545)×150/156	3	82.5×2
1100×1100	IB11-11-156-T20	1200×(595+595)×150/156	3	93.7×2
1200×1200	IB12-12-156-T20	1300×(545+745)×150/156	3-4	96.4+127.5
1300×1300	IB13-13-156-T20	1400×(695+695)×150/156	4	133.4×2
1400×1400	IB14-14-156-T20	1500×(745+745)×150/156	4	146.1×2
1500×1500	IB15-15-156-T20	1600×(795+795)×150/156	4	161.1×2
1600×1600	IB16-16-156-T20	1700×(745+945)×150/156	4-5	164.8+205.1
1700×1700	IB17-17-156-T20	1800×(895+895)×150/156	5	212.8×2
1800×1800	IB18-18-156-T20	1900×(945+945)×150/156	5	228.3×2
1900×1900	IB19-19-156-T20	2000×(995+995)×150/156	5	246.8×2
2000×2000	IB20-20-156-T20	2100×(995+1095)×150/156	5-6	258.7+296.3

T-14 ノーマルタイプ ●H鋼 プレーン ●補助材 ノンスリップ

樹穴 (mm)	グレーチング			
	型式記号	寸法(mm) a×b×h/H	H鋼本数	重量(kg)
500×500	IB5-5-106-T14	600×600×100/106	3	43.3
600×600	IB6-6-106-T14	700×700×100/106	4	58.1
700×700	IB7-7-106-T14	800×800×100/106	4	72.5
800×800	IB8-8-131-T14	900×900×125/131	5	106.2
900×900	IB9-9-131-T14	1000×(495+495)×125/131	3	70.2×2
1000×1000	IB10-10-131-T14	1100×(545+545)×125/131	3	81.8×2
1100×1100	IB11-11-131-T14	1200×(595+595)×125/131	3	93.1×2
1200×1200	IB12-12-131-T14	1300×(545+745)×125/131	3-4	95.7+125.7
1300×1300	IB13-13-131-T14	1400×(695+695)×125/131	4	129.0×2
1400×1400	IB14-14-131-T14	1500×(745+745)×125/131	4	144.0×2
1500×1500	IB15-15-131-T14	1600×(795+795)×125/131	4	158.9×2
1600×1600	IB16-16-131-T14	1700×(745+945)×125/131	4-5	162.5+201.4
1700×1700	IB17-17-131-T14	1800×(895+895)×125/131	5	205.6×2
1800×1800	IB18-18-131-T14	1900×(945+945)×125/131	5	224.1×2
1900×1900	IB19-19-131-T14	2000×(995+995)×125/131	5	242.4×2
2000×2000	IB20-20-131-T14	2100×(995+1095)×125/131	5-6	254.0+286.3