


縞鋼板用見積り依頼書

●縞鋼板蓋を正しく、安全にお使いいただく為、下記の事項を御記入ください。

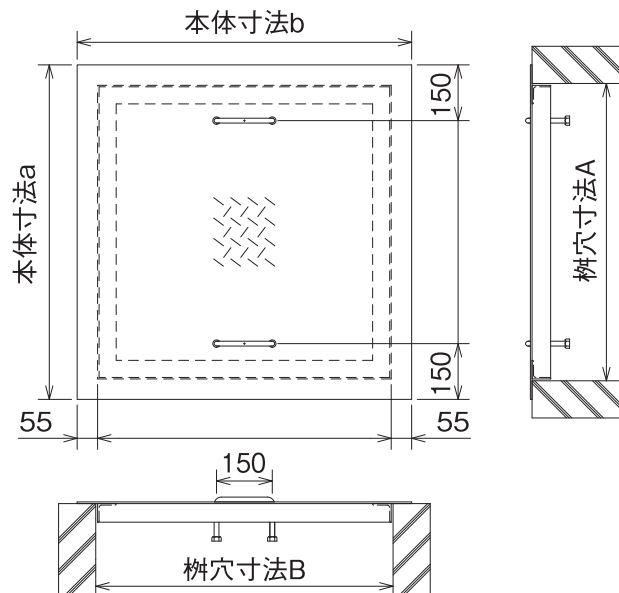

標準仕様を基に、寸法記入・仕様を選定してください。

■ 桁穴寸法

A mm × B mm

■ 本体寸法

a mm × b mm

■ 縞鋼板厚み

t = 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 (他)

■ ズレ止めアングル

L 3×30 ・ L 4×50 ・ L 5×40 ・ L 6×50 (他)

■ 取手形状・寸法

☐ φ13ナット溶接タイプ ・ ☐ φ9外曲げタイプ

■ 表面処理

溶融亜鉛メッキ ・ 防錆塗装 (グレー ・ 赤サビ ・ 黒ペイント)

※この他に、分割タイプ・ズレ止め2方向タイプ・落込み取手タイプ・クサリ付等様々な仕様に対応可能です。

ステンレス製も製作可能です。

その他ご依頼事項等ございましたらご記入ください。

※特注品につきましては、商品の性格上返品・交換はご遠慮下さい。

※コピーしてお使い下さい。

FAX (0594) 76-4571