



■本質安全防爆ロガー YL-100Ex

- ・受信はリアルタイムでもバッチでも可能
- ・ロガー1台ではかり10台のデータ収集可能 (最大5,000件)
- ・零印字可能
- ・ロガーからはかりに設定値送信可能
- ・受信ソフト、品質管理ソフトをホームページからダウンロード

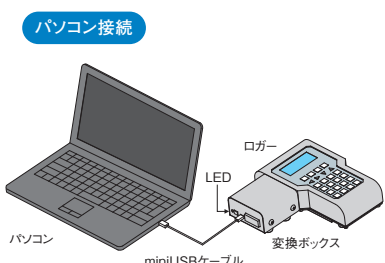

プリンター接続(オプション)

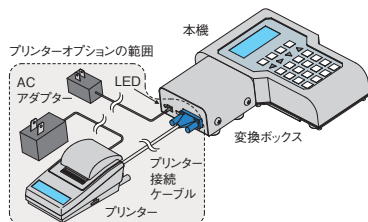

型番	YL-100Ex
外形寸法 / 自重	112(W)×194(L)×49(D)mm/1.030g(乾電池含む)
文字高さ	3(W)×5(H)mm
表示種類	数字、アルファベット、カタカナ
データ記憶件数	5,000件
はかりとの通信	IrDA
パソコンとの通信	miniUSBケーブル(付属)
プリンターとの通信	RS232C(プリンターに付属)
表示項目	現在日付(8桁)、時間(4桁)、コード(12桁)、ロット番号(12桁)、計量日付(8桁)、計量時間(4桁)、回数(4桁)、重量値(5桁)、品種番号(2桁)、下限(質量・目標値・個数のいずれか)、上限(質量・目標値・個数のいずれか)、適量前日量、プリセット風袋値、サンプル重量(チェッカー・計数)、サンプル個数(チェッカー・計数)
C S V 出力項目 (選択可能)	タイトル、区分(マルチファンクション)、はかりID、計量回数、品名、品名、コード、ロット番号、計量日、計量時刻、正味量(個数)、風袋量、設定上下限值、はかりから送信された合計値 ※コードとロット番号はリアルタイム受信時のみ
印字項目 (選択可能)	印字日時、はかりID、品種、品名、コード、ロット番号、合計タイプ(はかり又はロガー)、計量時刻、正味量、風袋量 ※印字形式は標準とチケット仕様の選択可能 ※コードとロット番号はリアルタイム受信時のみ
付属品	変換ボックス、miniUSBケーブル、はかり取付金具、ストラップ、六角レンチ、単2形マンガン電池(2本)
電源	単2形マンガン電池(2本)；パナソニック株式会社製 R14P(NB)指定
オプション	セパレート型ジャーナルプリンター TPS-503W(ACアダプター専用RS232Cケーブル付) 90,000円(税込 99,000円) 変換ボックス用ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)
標準価格	収納BOX付 165,000円(税込 181,500円) 収納BOXのみ 12,000円(税込 13,200円) 単品 153,000円(税込 168,300円)
J A N コード	4979916833865

爆発危険性ガスの危険特性

グループ/温度等級によって表のように分類されます。大和製衡の防爆はかりは、「グループ：ⅡB」「温度等級：T4」に適合していますので、危険特性が下のランクにもそのまま適合され、 の範囲で使用が可能です。

危険度		高		
危険度	グループ	ⅡA (分類Aの爆発性ガスに適用)	ⅡB (分類Bの爆発性ガスに適用)	ⅡC (分類Cの爆発性ガスに適用)
高	T1	アセトン、ベンゼン、アンモニア、メタノール、エタン、トルエン、プロパン、メタン、酢酸	コークス炉ガス、アクリロニトリル、シアン化水素、シクロプロパン	水素
	T2	エタノール、1-ブタノール、ブタン、メタクリル酸メチル	エチレン、エチレンオキシド、アクリル酸エチル	アセチレン
	T3	ガソリン、ヘキサン、ペンタン	アクリルアルデヒド、ジメチルエーテル	
	T4	アセトアルデヒド、トリメチルアミン	エチルメチルエーテル、ジエチルエーテル	
	T5			二硫化炭素
	T6	亜硝酸エチル		硝酸エチル

型番	DP-6700ExK-30S-P	DP-6700ExK-60S-P	DP-6700ExK-120S-P	DP-6700ExK-300M-P	DP-6700ExK-300M-H	DP-6700ExK-300M-HS
銘板型式	DP-6700Ex					
防爆銘板表記型式	DP-6700Ex-30S-P	DP-6700Ex-60S-P	DP-6700Ex-120S-P	DP-6700Ex-300M-P	DP-6700Ex-300M-H	
検定	検定品					
ひょう量	30kg	60kg	120kg	300kg		
目量	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg		
載台寸法	350(W)×500(D)mm			500(W)×750(D)mm		
外形寸法 / 自重	350(W)×605(D)×801~821(H)mm/約16kg			500(W)×895(D)×1,327~1,352(H)mm /約44kg	500(W)×1,001(D)×1,399~1,424(H)mm/約56kg	
機能	マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、計数機能)、ジャスト計量機能、不足数量表示機能、手動充填補助機能、零点加算機能、零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、合計機能、LED点灯機能、時計機能					
電源	単1形マンガン乾電池2本(パナソニック製R20P(NB))付属					
電池寿命	連続約250時間					
標準価格	220,000円 (税込 242,000円)		390,000円 (税込 429,000円)	570,000円 (税込 627,000円)	680,000円 (税込 748,000円)	
J A N コード	4979916832554	4979916832561	4979916832578	4979916832585	4979916832592	4979916832691

[オプション] ●YL-100Ex 150,000円(税込 165,000円) ●セパレート型ジャーナルプリンター-YL-100Ex接続用 TPS-503W ※RS232Cケーブル含む 90,000円(税込 99,000円)
●ローコンベヤ(鉄製またはステンレス製)(御見積)

※検定外品の製作も可能です。
※DP-6700Ex-300M-H：キャスターと手押しハンドルは鉄製です。
※DP-6700Ex-300M-HS：キャスターと手押しハンドルはステンレス製です。