

展張事例

発色を良くし、徒長を防止します。



育苗




ナス



イチゴ


複層化事例

高断熱・高透過を両立します。

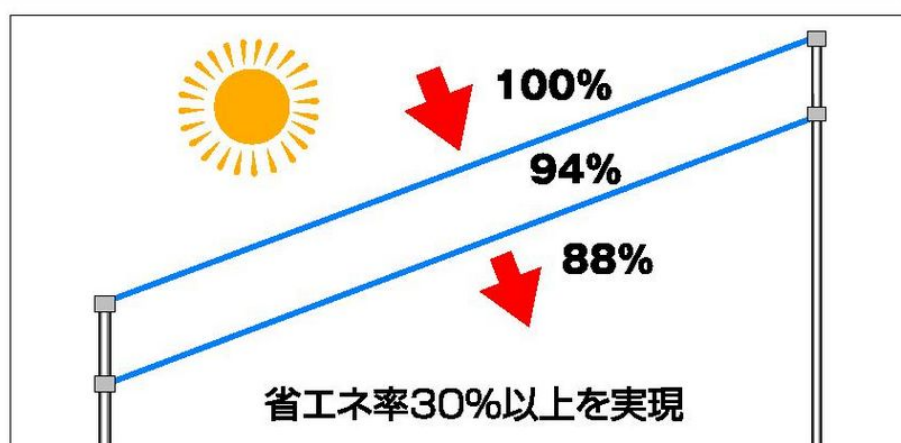

*熱貫流率 $6.6\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ (1層 $100\mu\text{m}$) $3.8\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ (2層 $100\mu\text{m}+60\mu\text{m}$)
*旭硝子株式会社の測定方法による

非農業用展張事例

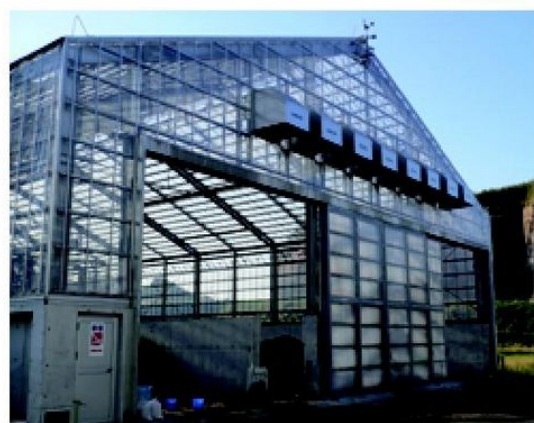

食品残渣堆肥化ハウス



製塩ハウス



梅乾燥ハウス