


RSシリーズ・詳細

特長

- ①一度使用した純水を再利用することができます。
- ②活性炭濾過によりCOD等の有機物を除去します。
- ③UV殺菌により滅菌を行ない、菌類や有機物の増殖を抑えます。
- ④活性炭濾過器とイオン交換(純水)器は、カートリッジ式ですので、メンテナンスが簡単です。
- ⑤キャスター付きの架台にユニット化されていますので移動ができ、省スペースで配置できます。

フローシート

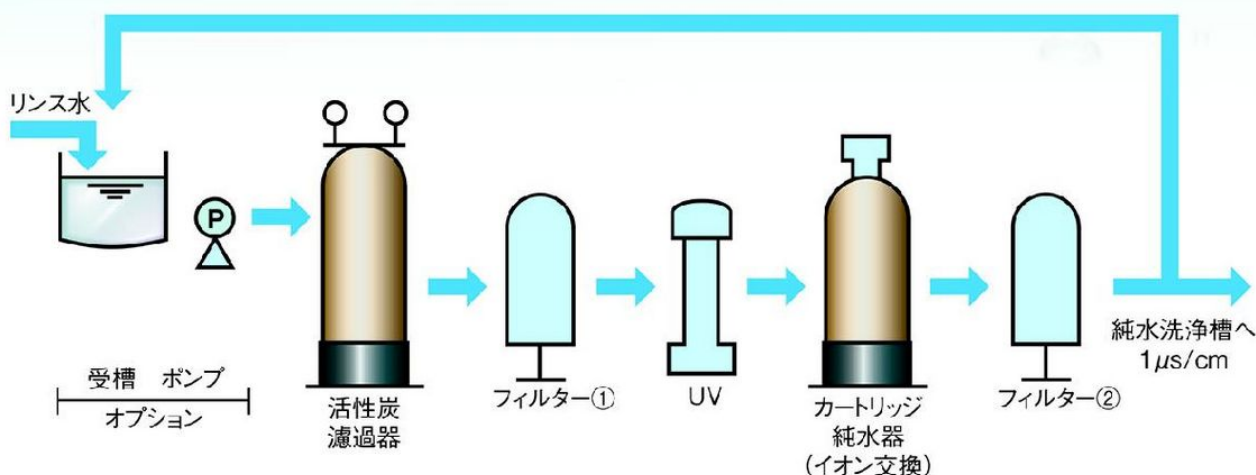

標準仕様

形式	項目	標準処理能力 (ℓ/H)	外形寸法(mm) W×D×H	カートリッジの種類			
				活性炭	イオン交換	フィルター①	フィルター②
RS- 200		200	1,200×450×1,100	CF-629型	SKG-10型	CP-5μ 1本	精密フィルター 1本
RS- 400		400	1,200×450×1,100	CF-835型	SKG-20型	CP-5μ 1本	精密フィルター 1本
RS- 800		800	1,500×500×1,700	CF-948型	SKG-40型	CP-5μ 2本	精密フィルター 2本
RS-1400		1400	1,800×600×1,700	CF-1252型	SKG-70型	CP-5μ 3本	精密フィルター 3本

※カタログ記載商品の仕様・外観などは、改良などの理由で予告無しに変更することがありますので、あらかじめご了解願います。



伸栄化学産業株式会社

■本社 〒341-0034 埼玉県三郷市新和1丁目287
 TEL: 048-953-1616(代) FAX: 048-953-1688
 [E-mail] info@shin-ei-chem.co.jp
 [URL] http://www.shin-ei-chem.co.jp

■中国関連会社 伸龍(上海)国際貿易有限公司

販売店