
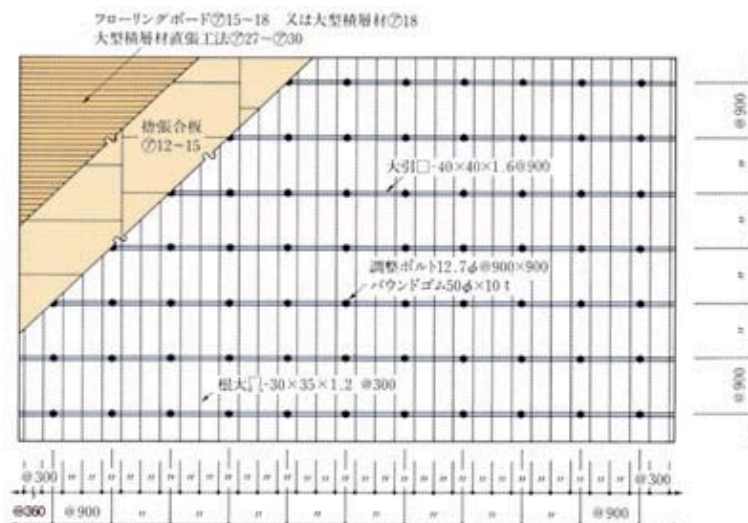
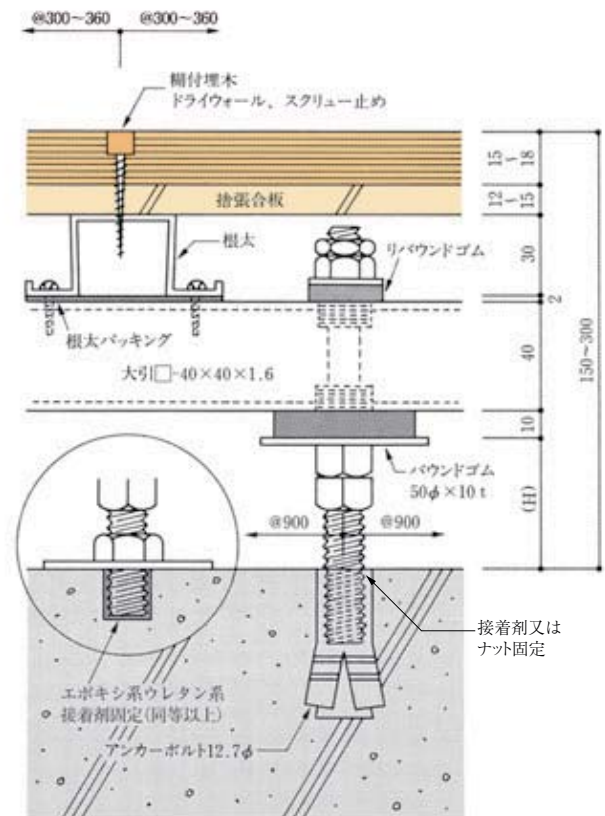


## ⑤ SOMENO式構成材《900-1-S形》低床用

(直張り床の改修工事、教室等の低床用に最適)

単位：mm

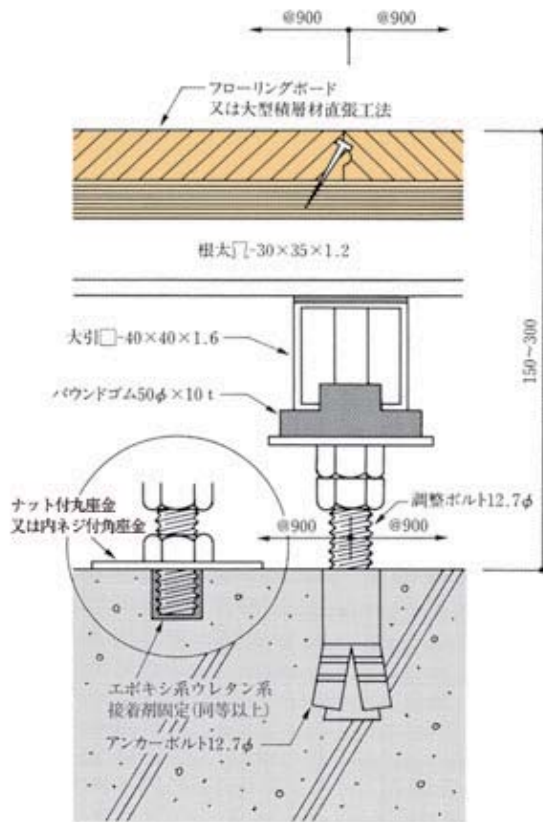

※塗り床、張り床等の改修工事や木製下地の改修工事として、床高さ最低 150 から施工できます。

性能は JIS A 6519 に適合し、安全性・耐久性からも最適な低床用床工法です。

※弾性を必要としない場合はバウンドゴム・リバウンドゴムは不要。