

MC防音重量戸車

V型

ステンレス枠

50mm 60mm 75mm 90mm 100mm

黒 ナチュラル 色替え

(P035参照)

130mm 150mm 200mm

RoHS

440C
ベアリング
組替え

(P264参照)




V型

特長

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

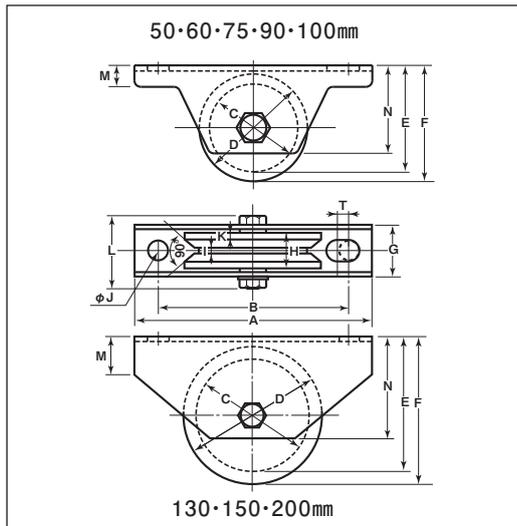

●シャフト部はカシメ加工ができます。

通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm~100mm)

※枠、ボルトの材質はSUS304です。


※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
JMS-0505	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	3	10	4	41	10	41	5	SUS304 t2.5	#608ZZ	215g	200kg	6,760	2	30
JMS-0605	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	3.5	10	4.5	47	11	51	5	SUS304	#6200ZZ	350g	250kg	9,760	2	30
JMS-0755	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	4	10	5	53	12	61	5	t3	#6202ZZ	540g	400kg	13,300	2	20
JMS-0905	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	4	14	5	58	14	76	6	SUS304	#6203ZZ	920g	500kg	24,100	2	10
JMS-1005	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	4	14	5.5	67	16	85	6	t4	#6204ZZ	1330g	600kg	33,200	2	10
JMS-1305	130mm	250	185	105	130	126.5	139	56	42	8	16	9	81	32	110	-	SUS304	#6204ZZ (2ヶ)	2480g	800kg	68,100	-	2
JMS-1505	150mm	300	230	118	150	159	175	75	52	9	20	10.5	107	57	147	-	SUS304	#6206ZZ (2ヶ)	5550g	1000kg	102,000	-	1
JMS-2005	200mm	300	230	168	200	199	215	75	52	9	20	10.5	107	57	147	-	t6	#6207ZZ (2ヶ)	6700g	1500kg	129,000	-	1

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ

(ボルト・ナット付)



●C寸法はベアリング押えの内径です。
●130mm以上はベアリング2ヶ入です。

商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	d	e	h	i	自重	希望小売価格 (1ヶ当り)
JMP-0505	50mm	50	39	8	10	18	3	21	40g	5,350
JMP-0605	60mm	60	48	10	11	20	3.5	22	75g	7,960
JMP-0755	75mm	75	59	12	15	25	4	27	135g	10,700
JMP-0905	90mm	90	72	12	17	27	4	30	205g	19,000
JMP-1005	100mm	100	80	16	19	30	4	34	295g	24,700
JMP-1305	130mm	130	105	16	24	42	8	48	930g	50,100
JMP-1505	150mm	150	118	18	31	52	9	61	1640g	78,000
JMP-2005	200mm	200	168	18	31	52	9	61	2800g	105,000