
S45C重量戸車

山R車型　鉄枠

50mm　60mm　75mm　90mm　100mm




RoHS



特長　ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途　門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

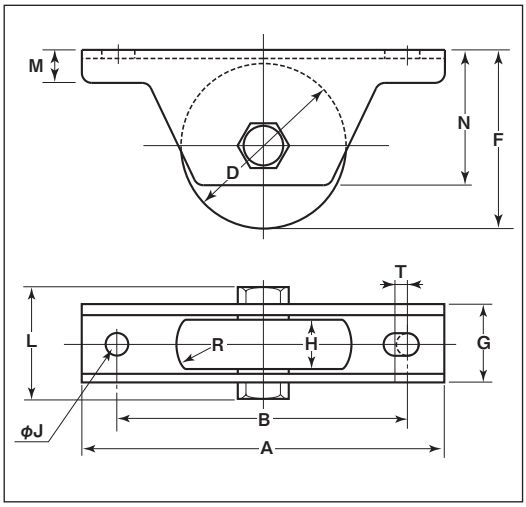

●シャフト部はカシメ加工ができます。
通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。（50mm～100mm）


※車の材質はS45Cです。
※枠のメッキは三価メッキクロメート処理です。
※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	D	F	G	H	J	L	M	N	R(R)	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重（2ケ当り）	希望小売価格（1ケ当り）	一箱入数	一甲入数
JGM-0508	50mm	110	88	50	54	26	18	10	41	10	41	15	5	SPHC t2.6	#608GG	380g	200kg	6,120	2	30
JGM-0608	60mm	120	98	60	65	28	20	10	41	11	51	20	5	SPHC t3	#6200GG	605g	320 kg	7,280	2	30
JGM-0758	75mm	150	128	75	80	33	25	10	48	12	61	25	5		#6202GG	1080g	500kg	9,360	2	20
JGM-0908	90mm	180	146	90	100	38	27	14	53	14	76	25	6	SPHC t4	#6203ZZ	1780g	700kg	14,200	2	10
JGM-1008	100mm	220	176	100	110	43	30	14	65	16	85	30	6		#6204ZZ	2500g	1000kg	16,700	2	10

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ（ボルト・ナット付）





●C寸法はベアリング押えの内径です。
※50mm～75mm迄はベアリングとベアリング押えが1体となっています。

商品コード	サイズ	a(φ)	c(φ)	e	r(R)	i	自重	希望小売価格（1ケ当り）
JGP-0508	50mm	50	8	18	15	21	215g	5,470
JGP-0608	60mm	60	10	20	20	22	345g	6,590
JGP-0758	75mm	75	12	25	25	27	695g	8,580
JGP-0908	90mm	90	12	27	25	30	1055g	13,200
JGP-1008	100mm	100	16	30	30	34	1440g	14,500