
ロタ・鉄重量戸車

平型　鉄枠



特長 ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

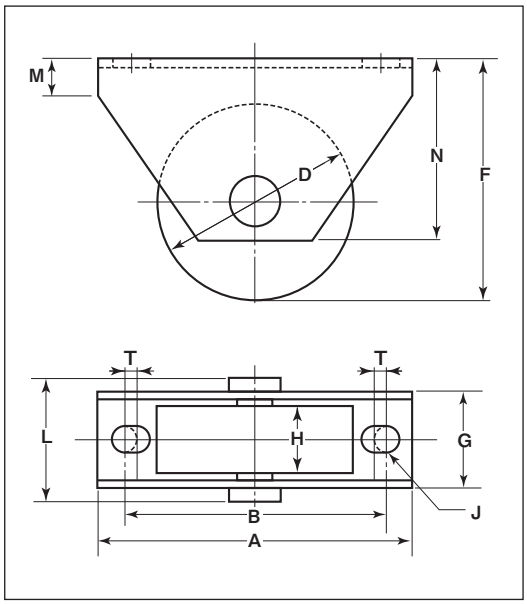


※車の材質は鉄鋳物です。
※枠のメッキは三価クロメート処理です。

商品コード	サイズ	A	B	D	F	G	H	J	L	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重 (2ケ当り)	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
WHU-0502	50mm	100	74	50	65	33	20	11	40	14	55	4	SPCC t3.2	#608GG	520g	200 kg	3,530	2	30
WHU-0602	60mm	100	74	60	68	37	26	11	46	14	55	4		#6200GG	760g	320 kg	4,340	2	30
WHU-0752	75mm	120	99	75	88	37	26	11	46	14	70	4		#6203GG	1150g	650 kg	5,560	2	20
WHU-0902	90mm	120	99	90	96	37	26	11	46	21	75	4		#6202ZZ (2ケ)	1560g	1000 kg	7,460	2	10
WHU-1052	105mm	145	119	105	118	39.5	28	11	51	21	90	4		#6203ZZ (2ケ)	2280g	1300 kg	10,600	2	8
WHU-1202	120mm	145	119	120	125.5	39.5	28	11	51	21	90	4			2800g	1300 kg	11,600	2	8

ベアリングのサイズはP264参照、シャフトのサイズはP266参照。

車のみ（シャフト・E形止め輪付）





●C寸法はベアリング押えの内径です。
●90mm以上はベアリング2ケ入です。
※50mm～75mm迄はベアリングとベアリング押えが1体となっています。

商品コード	サイズ	a(φ)	c(φ)	e	i	自重	希望小売価格 (1ケ当り)
WHP-0502	50mm	50	8	20	25	250g	2,990
WHP-0602	60mm	60	10	26	29	460g	3,940
WHP-0752	75mm	75	13	26	29	715g	4,750
WHP-0902	90mm	90	13	26	29	1090g	6,510
WHP-1052	105mm	105	16	28	31	1630g	9,230
WHP-1202	120mm	120	16	28	31	2145g	10,200

特殊門扉用戸車
重量戸車
ロタ・重量戸車
キャスター戸車
Hブーリー
セミブルック
Cローラー
パテント車
ガイドローラー
底車
公団・公社用戸車
サッシ取替戸車
ステンレス戸車
鉄戸車
調整戸車
横調整戸車
フラッター戸車
樹脂戸車
Uステンレール用戸車
ローラー戸車
真鍮戸車
吊戸車
スライドラック用
下車