

ベアリング入 ステンレスキャスター戸車

山R車型

ステンレス枠

ステンレス車

35mm 50mm 60mm 75mm 90mm 100mm




CBS-0758

RoHS 440C
ベアリング
組替え

(P264参照)

特長 重量のある扉に最適です。

用途 学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉etc.

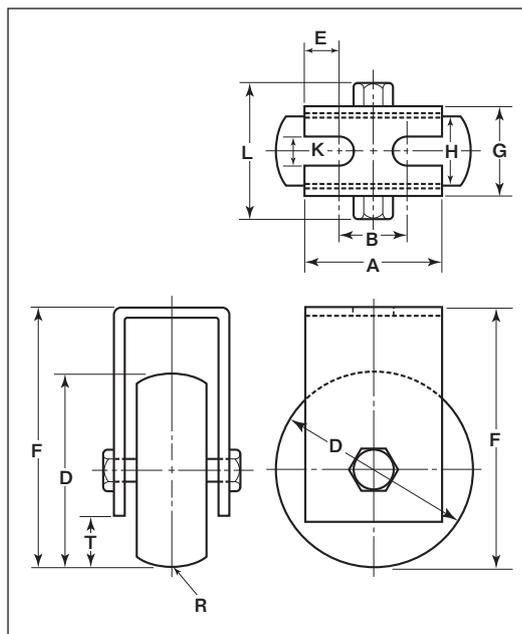

※枠、ボルトの材質はSUS304、車の材質はSUS303です。

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	K	L	R ^(R)	T	板厚	ベアリング	軸 (ボルト)	自重	耐荷重 (1ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
CBS-0358	35mm	30	18	35	6	44.5	26	18	6.5	41	15	7.5	SUS304 t2.5	#608ZZ	SUS304 M8×35	165g	50kg	7,600	—	—
CBS-0508	50mm	36	19	50	8.5	68	26	18	10	41	15	12	SUS304 t2.5	#608ZZ	SUS304 M8×35	340g	100kg	9,770	1	—
CBS-0608	60mm	40	21	60	9.5	78	28	20	10	47	20	13	SUS304 t3	#6200ZZ	SUS304 M10×40	530g	150kg	12,900	1	—
CBS-0758	75mm	52	27	75	12.5	97.5	33	25	12	54	25	17.5	SUS304 t3	#6202ZZ	SUS304 M12×45	990g	250kg	19,300	1	—
CBS-0908	90mm	60	35	90	12.5	117	38	27	14	60	25	22	SUS304 t4	#6203ZZ	SUS304 M12×50	1535g	350kg	33,700	1	—
CBS-1008	100mm	70	45	100	12.5	127	42	30	14	67	30	23	SUS304 t4	#6204ZZ	SUS304 M16×55	2115g	500kg	46,400	1	—

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

※35mmは出来ません。


車の形状に関しては、V型、溝R車型、VH兼用型、平型に変更が可能です。(オプション)

※車輪の寸法はステンレス重量戸車・車のみをご覧ください。

オプションは別料金になります。



V型
P057参照



溝R車型
P055参照



VH兼用型
P058参照



平型
P056参照