
440Cベアリング入 真鍮戸車

丸型 平型 ステンレス枠 真鍮車

30mm 36mm 40mm 50mm 60mm 75mm




BYS-0301

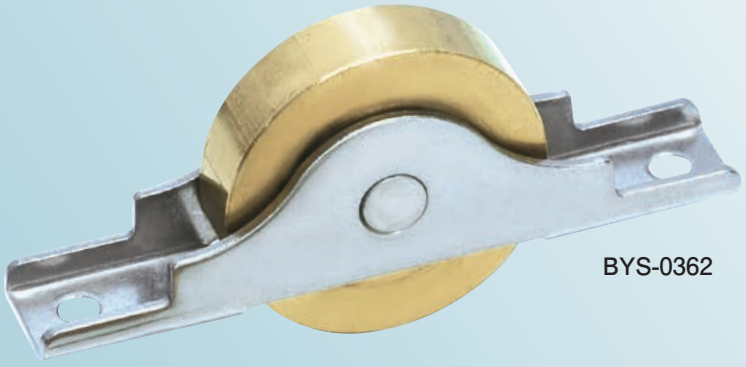


BYS-0362


特長 440Cベアリングを使用していますので錆に強く耐久力に優れています。



丸型



平型

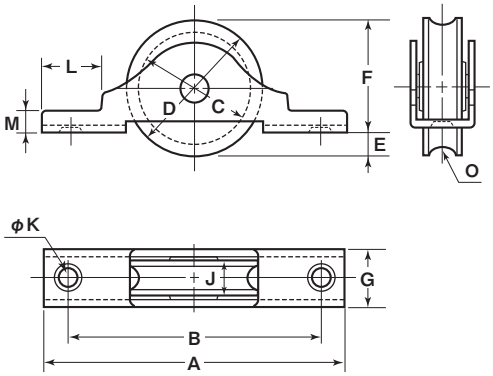

丸型

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	O(R)	板厚	軸	車	取付ネジ寸法	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
BYS-0301	30mm	68	57	26	30	6.5	23.5	14	9	4	13	5	3.5	SUS304 t1.5	SUS304 5mm	真鍮・#SS626ZZ ベアリング入	M3	60g	60kg	4,120	12	360
BYS-0361	36mm	76	65	30	35	8	27	14	9	4	14	5	3.5		SUS304 6mm		M3	80g	75kg	5,040	12	240
BYS-0401	40mm	92	76	35	40	5	35	14	9.5	4	18	5	4			真鍮・#SS608ZZ ベアリング入	M4	110g	100kg	11,800	8	–
BYS-0501	50mm	110	85	44	50	8	42	16.5	11	5	18	5	5	SUS304 t2			M4	195g	120kg	16,900	4	–
BYS-0601	60mm	120	105	53	60	11.5	48.5	22	14	6	18	6	6	SUS304 t2.5	SUS303 8mm	真鍮・#SS6200ZZ ベアリング入	M5	372g	150kg	18,400	4	–
BYS-0751	75mm	148	128	67	75	10.5	64.5	24	16	5.5	24	8	7	SUS304 t3	SUS304 10mm	真鍮・#SS6202ZZ ベアリング入	M5	660g	200kg	26,000	2	–

平型

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	板厚	軸	車	取付ネジ寸法	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
BYS-0302	30mm	68	57	30	6.5	23.5	14	9	4	13	5	SUS304 t1.5	SUS304 5mm	真鍮・#SS626ZZ ベアリング入	M3	65g	60kg	4,120	12	360
BYS-0362	36mm	76	65	35	8	27	14	9	4	14	5		SUS304 6mm		M3	90g	80kg	5,040	12	240
BYS-0402	40mm	92	76	40	5	35	14	9.5	4	18	5			真鍮・#SS608ZZ ベアリング入	M4	120g	100kg	11,800	8	–
BYS-0502	50mm	110	85	50	8	42	16.5	11	5	18	5	SUS304 t2			M4	220g	120kg	16,900	4	–
BYS-0602	60mm	120	105	60	11.5	48.5	22	14	6	18	6	SUS304 t2.5	SUS303 8mm	真鍮・#SS6200ZZ ベアリング入	M5	410g	150kg	18,400	4	–
BYS-0752	75mm	148	128	75	10.5	64.5	24	16	5.5	24	8	SUS304 t3	SUS304 10mm	真鍮・#SS6202ZZ ベアリング入	M5	735g	200kg	26,000	2	–