# 無線式 上部構造物検知用超音波センサー パノラマU(ユー)

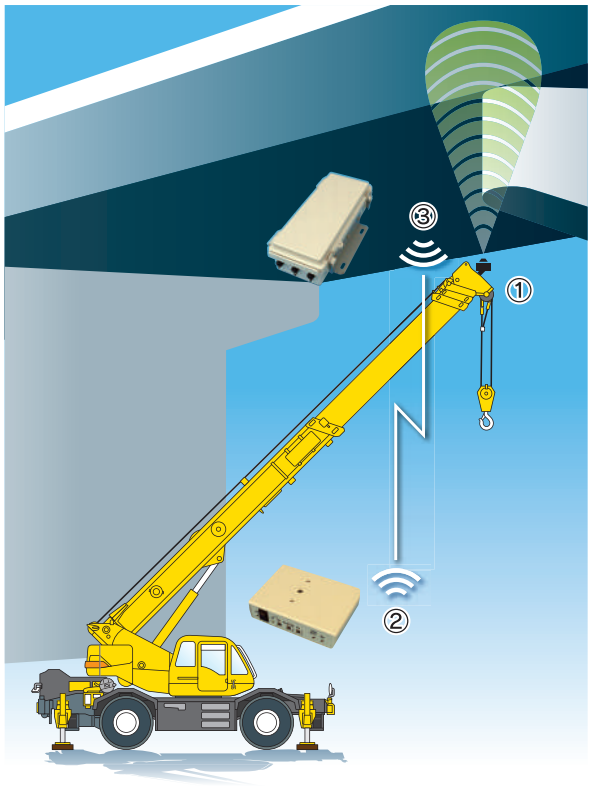


国土交通省 NETIS 登録番号：KT-140059-A

## おすすめポイント

■運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。
■センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルト等で確実に固定してください。
■作業環境に合わせて音量調節が可能です。(最大95dB)
■用途に応じて検知距離の切替が可能です。(3m・2m・1m)
■防塵・防滴構造
■外部有電圧出力ケーブルを使い、別売の回転灯を接続することもできます。

■センサー検知範囲(最大検知距離 3m・2m・1m切替可能)

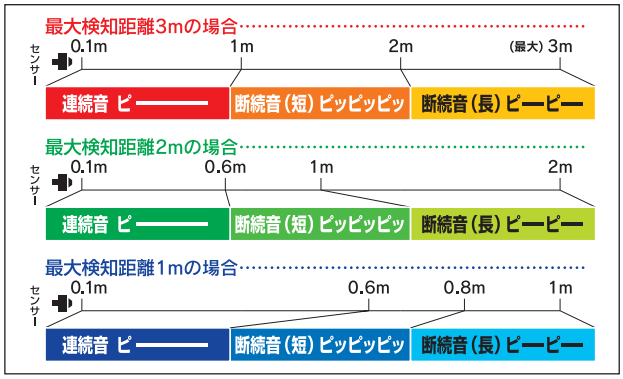


パノラマユーは、超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブーム伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。

| 型番 | 6513 |
|---|---|
| センサー | 反射式超音波センサー (検知距離 3m以内) |
| 使用電源 | 運転席側CBox (コントロールボックス) : DC12V/24V兼用<br>ブーム先端部側CBox : ニッケル水素充電池 (連続動作約72時間) |
| 報知機能 | ブザー鳴動 (音量調節可) ※外部有電圧出力 (回転灯用) |
| 無線機能 | ARIB STD-T67 (特定小電力無線局 400MHz 帯) |

○商品構成

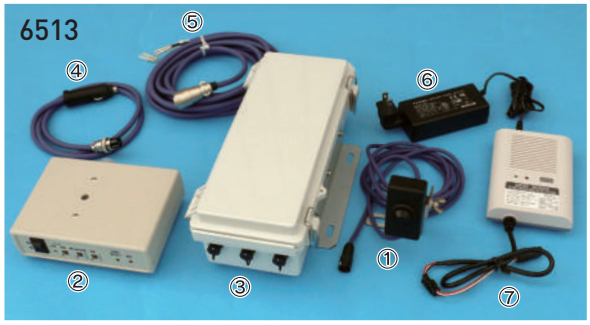


| |
|---|
| ①センサー (コード長さ2m)　1個 |
| ②運転席側コントロールボックス　1台 |
| ③ブーム先端部側コントロールボックス　1台 |
| ④シガーライタープラグ付電源コード　1本 |
| ⑤外部有電圧出力 (回転灯用) ケーブル　5m　1本 |
| ⑥AC/DCアダプター　1個 |
| ⑦ニッケル水素電池専用充電器　1個 |

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。