



ポストコーン

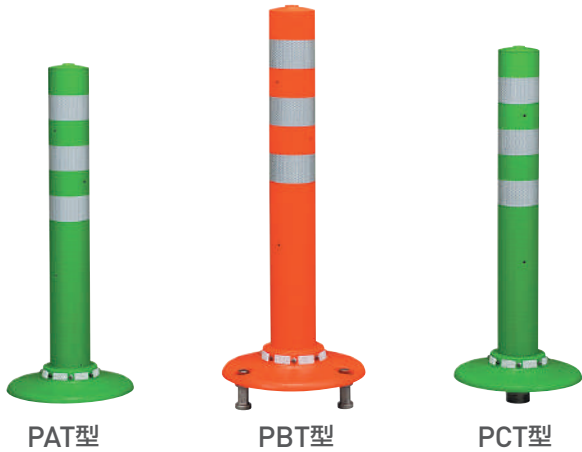

PAT型

PBT型

PCT型



台座部のキャッツアイに加えプリズム型反射シートを取付け、夜間の視認性を向上させました。
(プリズム型反射シート付と従来品との比較)

PBT型【着脱3本脚】

型番	色	サイズ(mm)	キャッツアイ数 台座反射シート	反射シート	質量(kg)
PBT-40-250-R	橙	φ80×H400	8個・8枚	2本	1.6
PBT-40-250-M	緑				
PBT-65-250-R	橙	φ80×H650	8個・8枚	3本	2
PBT-65-250-M	緑				
PBT-80-250-R	橙	φ80×H800	8個・8枚	3本	2.5
PBT-80-250-M	緑				
PBT-100-250-R	橙	φ80×H1000	8個・8枚	4本	3.3
PBT-100-250-M	緑				
埋設用脚	FP1001A0	-	外径φ30,高さ50(3個)		
標準付属品 ボルト・ワッシャ・ スプリングワッシャ	FP1001/1	-	ボルトM10×1.25P(3個) ワッシャ・スプリングワッシャ(3個)		
保護キャップ(別売)	FP1001D1	黒	ポリウレタンゴム(3個)		

- 質量は部品を含んだ質量です。
- 接着剤はPBセット(1.4kg)またはPB-07(7kg)を使用してください。
- 1本あたり360gの接着剤を使用します。

おすすめポイント

- 車線規制・視線誘導・歩車線分離など、多目的に利用できます。
- 透明2層式構造により、反射シートが劣化しにくい構造となっています。
- とくに交通量が多く、車両が接触する可能性が大きい場所に適しています。

PAT型【固定式】

型番	色	サイズ(mm)	キャッツアイ数 台座反射シート	反射シート	質量(kg)
PAT-40-250-R	橙	φ80×H400	8個・8枚	2本	1.3
PAT-40-250-M	緑				
PAT-65-250-R	橙	φ80×H650	8個・8枚	3本	1.7
PAT-65-250-M	緑				
PAT-80-250-R	橙	φ80×H800	8個・8枚	3本	2.2
PAT-80-250-M	緑				
PAT-100-250-R	橙	φ80×H1000	8個・8枚	4本	3.0
PAT-100-250-M	緑				

- 接着剤はPB-L(1kgまたは10kg)を使用してください。
- 1本あたり350gの接着剤を使用します。

PCT型【着脱1本脚】

埋設用脚が路面より露出しないためのスぺーサもご用意できます。

型番	色	サイズ(mm)	キャッツアイ数 台座反射シート	反射シート	質量(kg)
PCT-40-250-R	橙	φ80×H400	8個・8枚	2本	1.7
PCT-40-250-M	緑				
PCT-65-250-R	橙	φ80×H650	8個・8枚	3本	2.2
PCT-65-250-M	緑				
PCT-80-250-R	橙	φ80×H800	8個・8枚	3本	2.6
PCT-80-250-M	緑				
PCT-100-250-R	橙	φ80×H1000	8個・8枚	4本	3.5
PCT-100-250-M	緑				
埋設用脚(標準付属品)	FP1012A0	-	外径φ48,高さ50		
保護キャップ(別売)	FP1031D0	黒	ポリウレタンゴム		

- 質量は部品を含んだ質量です。
- 接着剤はPBセット(1.4kg)またはPB-07(7kg)を使用してください。
- 1本あたり280gの接着剤を使用します。

ソフトコーン



ソフトコーンM

ソフトコーンM
ベースなしタイプ

ソフトコーンM
ベースタイプ

おすすめポイント

- 車両接触にも強い、車に優しいポリウレタン製+PVC製。
- 注意喚起、はみ出し運転防止効果や迷惑駐車対策に最適。

ソフトコーンM

型番	色	サイズ(mm)	反射シート	質量(kg)
SC-M760	橙	ベース φ205×φ75×H760	3本	1.3
SC-M1000		ベース φ205×φ75×H1000	4本	1.7

○設置専用アンカー付属:アスファルト用・コンクリート用のどちらかご指定下さい。

ソフトコーンM ベースなしタイプ

型番	色	サイズ(mm)	反射シート	質量(kg)
SC-M650NB	橙	ベース φ100×φ80×H650	3本	1.3
SC-M800NB		ベース φ100×φ80×H800	3本	1.8

○設置専用アンカー付属:アスファルト用・コンクリート用のどちらかご指定下さい。

ソフトコーンM ベースタイプ

型番	色	サイズ(mm)	反射シート	質量(kg)
SC-M760B	橙	ベース 160×260 φ75×H760	3本	1.4
SC-M1000B		ベース 160×260 φ75×H1000	4本	1.8

○設置専用アンカー付属:アスファルト用・コンクリート用のどちらかご指定下さい。