スクリューギアSG

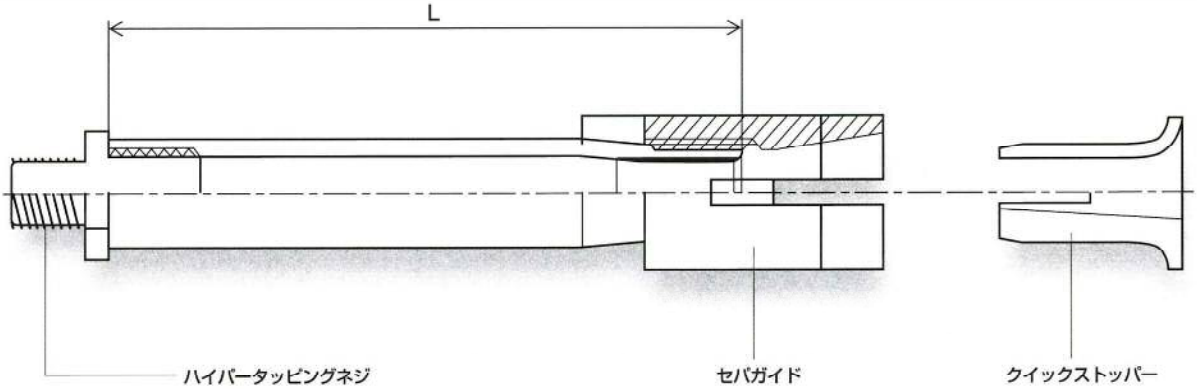

- 溶接不要（現場電源100VでOK）
- タッピングネジ方式！ ファスナー効果で確実施工
- 曲げ、引張りに強いハイパータッピングネジ
- 長尺セパでもらくらく施工、業界初、セパガイド付ターンバックル採用

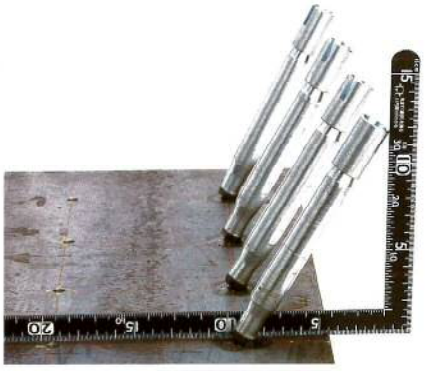

タッピングネジでありながらこの柔軟性。これがハイパータッピングネジの威力です。（あくまでも曲げテストです。実際の使用範囲は5度までとします。）



セパガイド：セパ挿入口が広く大変入れ易いです。特に長尺セパには抜群の作業性を発揮します。

仕様表

品番	ネジ径	長さL（mm）	セパレータ調整有効長（mm）
SG2560	W5/16	63	35
SG25110	W5/16	110	80
SG3070	W3/8	70	35
SG30110	W3/8	110	75