

■ トルクモーター専用ヘッド

Torque motor dedicated head
扭矩电机专用前置器

● DAG90 90°アングルヘッド

90°Angle Head 90°角度前置器

- 装着コレット (Mounted Collet) (安装弹簧夹头): $\phi 3.0\text{mm}$
- 重量 (Weight): 92g



● DAG60 60°アングルヘッド

60°Angle Head 60°角度前置器

- 装着コレット (Mounted Collet) (安装弹簧夹头): $\phi 3.0\text{mm}$
- 重量 (Weight): 94g



※DAG60はベベルギヤの構造上、モーターの回転方向の逆になります。


1 適応コレットチャック(オプション)

Adaptive Collet Chuck (Option) 自适应弹簧夹头 (可选)

「DAG90/DAG60」専用の別売りコレットです。

Optional collet for "DAG90" and "DAG60".
可选弹簧夹头, 用于 "DAG90" 和 "DAG60".

● 出荷単位: 1本

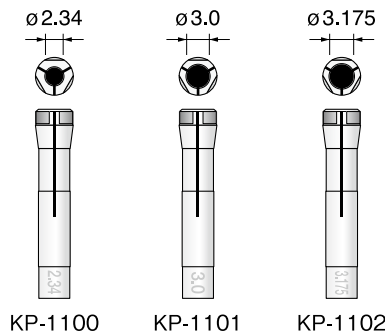

■ 適応モーター

adaptive motor
自适应电机

● DMT20 (max.20,000min⁻¹)

● DRT64 ヘビーデューティヘッド

Heavy Duty Head 重型的前置器

軸径 $\phi 6.0\text{mm}$ の工具に対応したタフなヘッドです。

1/4 減速ギヤジョイントの併用で頭径の大きな工具も使用可能。

- 装着コレット (Mounted Collet) (安装弹簧夹头): $\phi 6.0\text{mm}$
- 重量 (Weight): 141g



適応コレットチャック(オプション)


Adaptive Collet Chuck (Option)

「DRT64」専用の別売りコレットです。

自适应弹簧夹头 (可选)

Optional collet for "DRT64". 可选弹簧夹头, 用于 "DRT64".

● 出荷単位: 1本

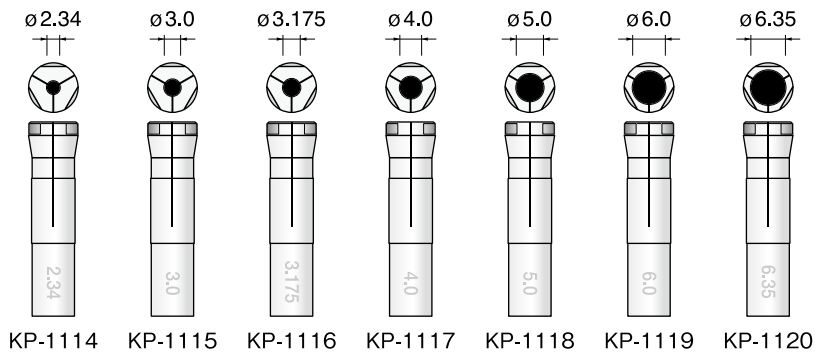

● DGR04 1/4 減速ギヤジョイント

1/4 Reduction Gear Joint 1/4 減速齿轮接头

- 重量 (Weight): 149g



DMT20 モーターに装着して使用します。
全てのヘッドにも装着が可能で、回転数をギヤで1/4に減速し、モーターのトルクを約4倍にアップさせるギヤジョイントです。
ストレートのメタルハウジングは、クランプジョイントとしても使用が可能です。

※DGR04 装着時は、コントローラーのデジタルカウンターに表示される回転数の約1/4が実際の回転数となります。

● DCN01 等速クランプジョイント

Clamp Joint 等速夹紧接头

- 重量 (Weight): 126g



DMT40/DMT20 どちらのモーターにも装着が可能です。また全てのヘッドにも装着が可能で、手持ちのグラインダーを簡単にクランプ仕様にすることが出来る便利なジョイントです。
回転数は1:1の等速で、回転数やトルクに変化はありません。

⚠ DCN01 を DMT40 に装着した際は、使用するヘッドの最高使用回転数を超えて使用しない様ご注意ください。

● DBT30 ベルトヘッド

Belt Head 砂带前置器

- ベルトスピード (Belt speed) (砂带速度): 0~1,000m/min
- 装着ベルトアーム (Attached belt arm) (附砂带式手臂): BS3-10G
- 重量 (Weight): 227g



1 オプションベルトアーム(DBT30専用)

Option Belt Arm (exclusive use for DBT30)

可选砂带臂 (专用于DBT30)

● 出荷単位: 1本

BS3-10G ガイド付き標準ベルトアーム

●適応ベルト幅: 4/6/8×300mm

研削・研磨加工時に、ベルトの脱落を防止するガイドをアーム先端部に装着した標準ベルトアームです。



BS3-08 ガイド無し標準ベルトアーム

●適応ベルト幅: 4/6/8×300mm

ベルトアーム先端部のプリーが突出しているタイプで、先端部で研削・研磨が可能です。
ベルトの脱落を防止するガイドが無い分、アームが狭い箇所にも入りやすいのが特徴です。
(本体標準装着品)



BS3-04 薄型ベルトアーム

●適応ベルト幅: 4×300mm

狭い箇所の研削・研磨に便利な4mm幅ベルト専用のアームです。
(4mm幅専用)



● DRP10 レシプロヘッド

Reciprocating Head 往复式前置器

- 振動数 (Frequency) (振动数): 0~12,000/min
- ストローク (Stroke) (冲程): 1mm
- 重量 (Weight): 142g



前後ストローク1mm




クッションホルダー(DRP10専用)

Cushion Holder (exclusive use for DRP10)

缓冲支架和 (专用于TDRP)

● 出荷単位: 1本



RT071C