

【受注生産品】


表面平滑タイプ

NETIS

国土交通省  
新技術情報提供システム  
登録  
番号 KK-210064-VE

ニードフル防草シート

JY-4S

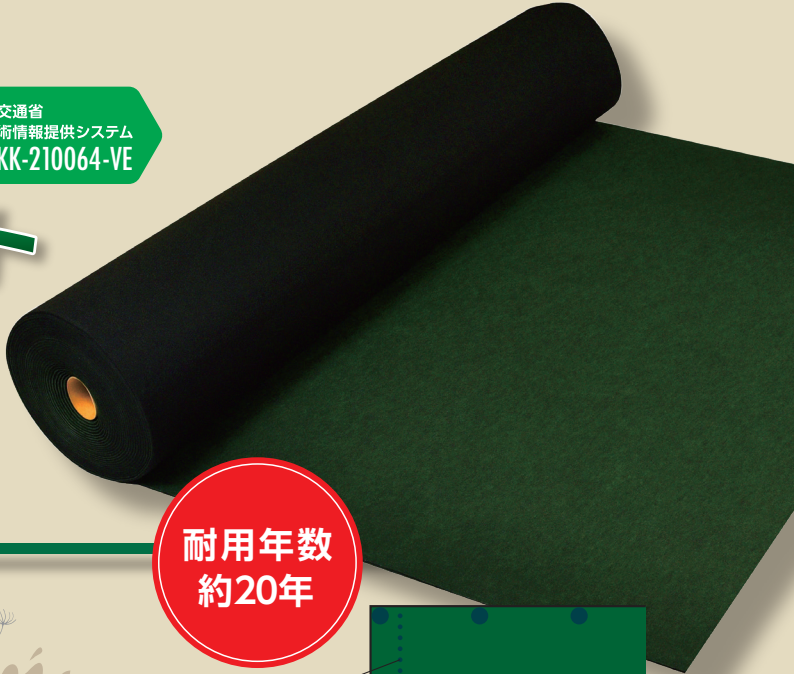


耐用年数  
約20年

平滑加工無し



土がたまってシートの上に  
雑草が生えやすい

JY-4S




種子や土埃が風で飛ばされやすく  
雑草の活着を抑制



実証動画は  
こちら

シート重ね用ライン  
ピン打設用マーキング

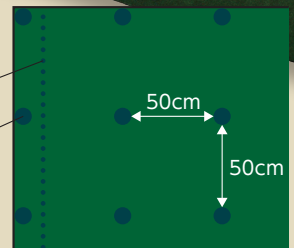

重ね代10cm

シート重ね用ライン

片側、端部より10cmの位置

### 「JY-4S」の優れた特長

- シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
- 柔軟性があるため、構造物との取り合い部において、接着処理が容易です。また、突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にも容易になじみます。
- アンカーピン打設・シート重ね・カットラインの目安となる目印があります。
- ダークグリーン色なので、汚れやコケが目立ちにくくなっています。
- 透水性に優れ、水たまりができにくくなっています。
- 主原料にリサイクルPETを使用しています。

	幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強さ (N/5cm)		伸び率 (%)		遮光率 (%)	透水係数 (cm/sec)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
JY-4S	2.0 1.0	20	4	600	500	800	80	80	99.9	5.0×10 <sup>-2</sup>



環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®

# 施工事例



## ⚠ 注意事項

- チガヤなどの貫通力の高い雑草は、シートを貫通することがあります。
- 平坦部や法尻部、水はけ・日当たりの悪い場所など、シートが乾燥しにくい環境では、飛来種子の活着やコケの発生がみられることがあります。



- |             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| ■ 本 社 ・ 工 場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号                  | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 事業企画推進部   | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F         | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所     | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所     | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6                   | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所     | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F    | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所    | 〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F          | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所     | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号                  | TEL.0725-32-5382 | FAX.0725-30-3417 |
| ■ 広島営業所     | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302          | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所     | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F     | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

