接着剤（防草シート同士の接着、防草シートと構造物の接着）

カートリッジタイプ

ダイアボンドシーラーA



規格	330ml	10本入
	クロロプレンゴム系接着剤	

刷毛塗りタイプ

ボンド　G11Z



規格	3kg／15kg	高粘度タイプ
	クロロプレンゴム系接着剤	

刷毛塗りタイプ

TM-81



規格	3kg／15kg	低粘度タイプ
	ニトリルゴム系接着剤	

G11Z・TM-81希釈用

NKシンナー



規格	3kg／14kg	刷毛の洗浄
	主成分：メチルエチルケトン	


ポール周囲の防草

間詰めタイプ

ボンド　変成シリコンコーク




規格	333ml ／ ダークグリーン
	10本入

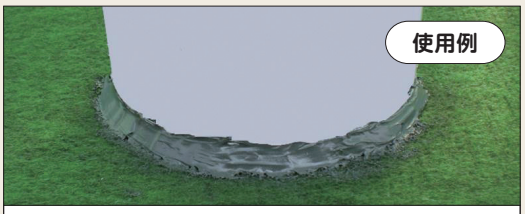

変成シリコンコーク

被覆タイプ

タイングシート

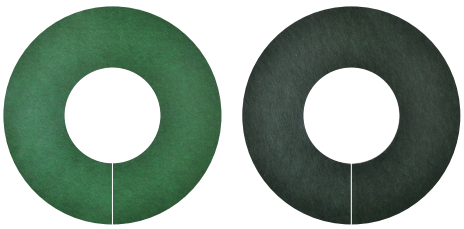

規格	JY-1Rタイプ ／ JY-4Sタイプ
	外径47cm ／ 内径20cm



タイングシート

※受注生産品
※テープで端部を固定してください