


ポリエステル製高密度長繊維不織布

ニードフル防草シート

# JY-200 / JY-150

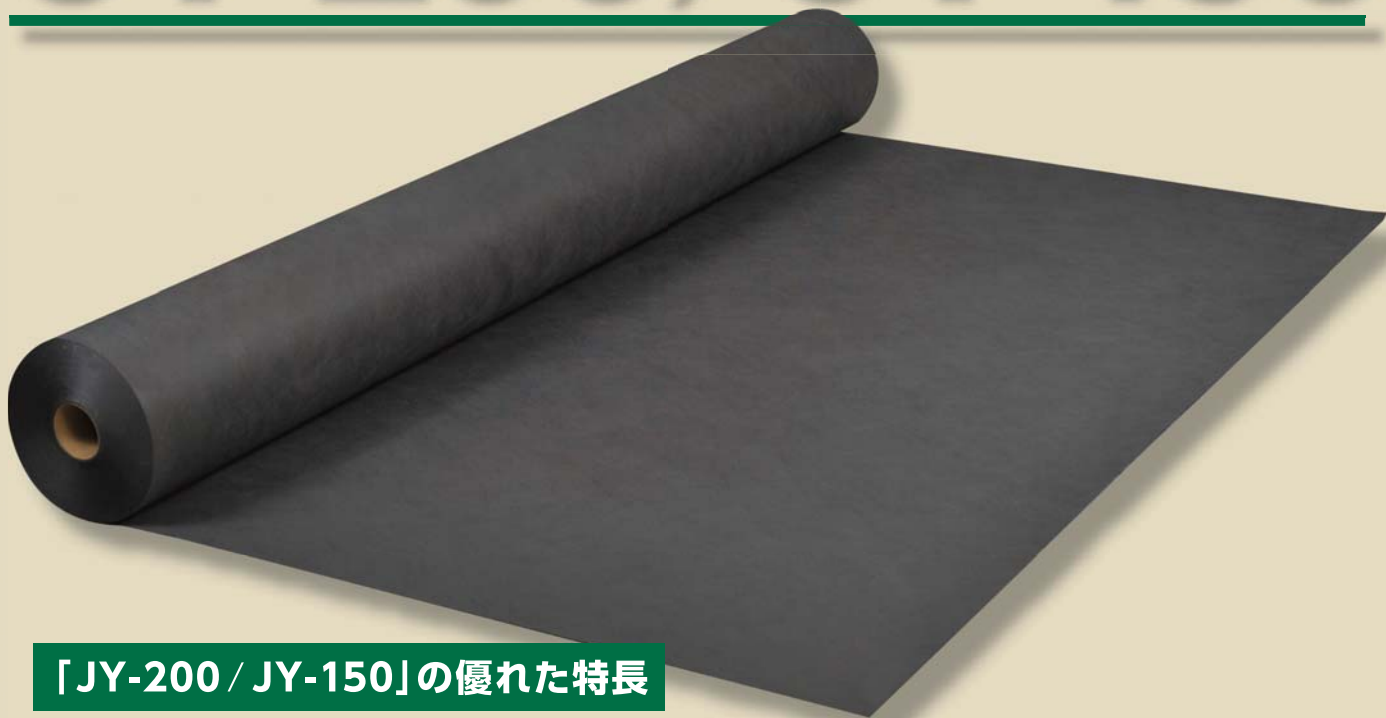

## 「JY-200 / JY-150」の優れた特長

- 砕石下および暴露(短期間)での使用が可能です。
- 貫通抵抗性に優れ、イネ科(チガヤ等)などの雑草によるシートの貫通を防ぎます。
- 軽量・長尺で、施工性に優れます。
- 折り曲げやカットが簡単です。

品番	耐用年数の目安		幅(m)	長さ(m)	厚さ(mm)	質量(g/m <sup>2</sup> )	引張強さ(N/5cm)		遮光率(%)	透水係数(cm/sec)
	暴露	砕石下					タテ	ヨコ		
JY-200	暴露 2~4年	砕石下 半永久	2	100	0.5	200	640	300	99.9	8.0×10 <sup>-3</sup>
JY-150	暴露 1~2年	砕石下 半永久	2	50	0.4	150	300	200	99.5	1.0×10 <sup>-2</sup>

### ⚠ 施工上の注意 (暴露使用の場合)

- アンカーピン打設箇所については、雑草繁茂とシートの引裂けを防ぐため、アンカーピンの上からテープを貼ってください。
- シート重ね部やシートと構造物との隙間から風が入らないよう、接着などの対策を行ってください。
- シートの上は滑りやすいため、歩行には十分注意してください。

JY-200

JY-150

環境保全製品で、これからの土木工事を変える一

**Tanaka**®

# 施工事例



- |          |                                            |                  |                  |
|----------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| ■ 本社・工場  | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号                  | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 札幌営業所  | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所  | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6                   | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所  | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F    | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F          | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所  | 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F        | TEL.06-6536-2751 | FAX.06-6536-2752 |
| ■ 広島営業所  | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302          | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所  | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F     | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |