


ブロックマット用高摩擦吸出し防止シート

ニードフルマット®

APS-10F

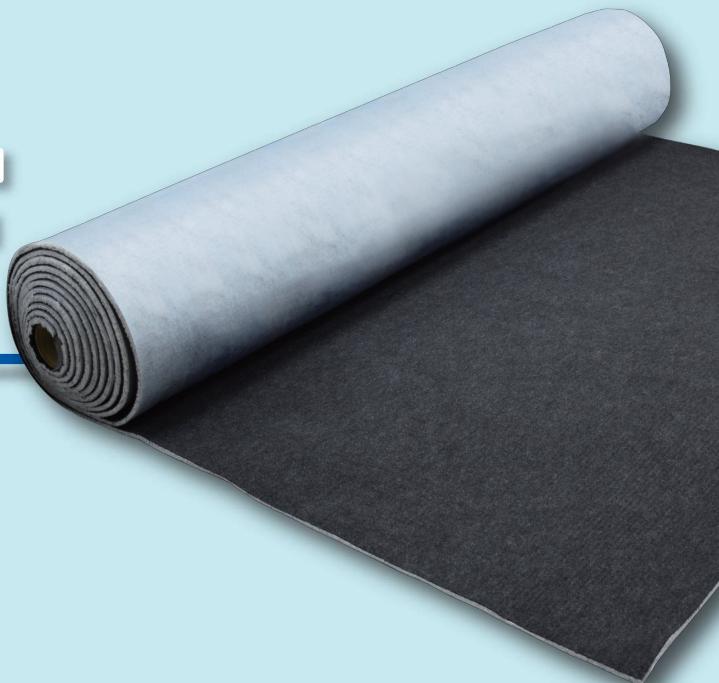

NETIS 国土交通省
新技術情報提供システム
登録番号 KK-210034-A

「APS-10F」の優れた特長

滑り止め効果

- 吸出し防止材の表面に、高摩擦フェルトを一体化しました。
- 高摩擦フェルトが、ブロックマットに対して高い滑り止め効果を発揮します。
- 主要なブロックマットに対して「1以上」の摩擦係数を有するため、
1:2勾配時「2以上」の安全率を確保しています。


施工性の向上

- 従来は、アンカーピンでブロックマットを固定していましたが、
高摩擦フェルトの滑り止め効果により、**アンカーピンによる固定が不要**となります。
- ブロックマットを敷設すると同時に滑り止め効果を発揮するため、ブロックマットの仮固定も不要です。


性能評価取得済み

- (一財) 土木研究センターから性能評価を受けている「ニードフルマット APS-10」の表面に、
高摩擦フェルトを一体化しました。
- 「ニードフルマット APS-10」と同様にご使用いただけます。

■ 製品構造図

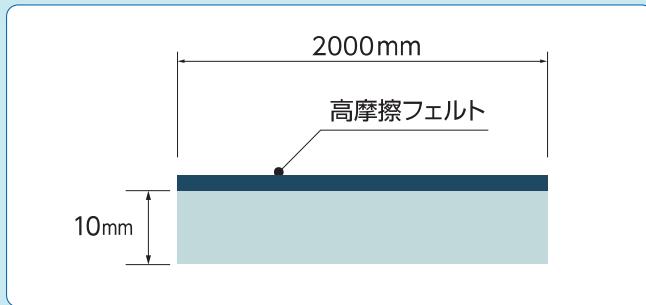

■ 仮固定参考図

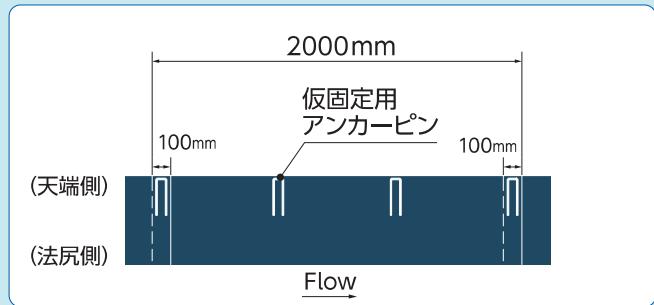

環境保全製品で、これからの土木工事を変える—

Tanaka®