


舗装補修用改質アスファルトシート

『舗装の絆創膏』

# プラスターシート

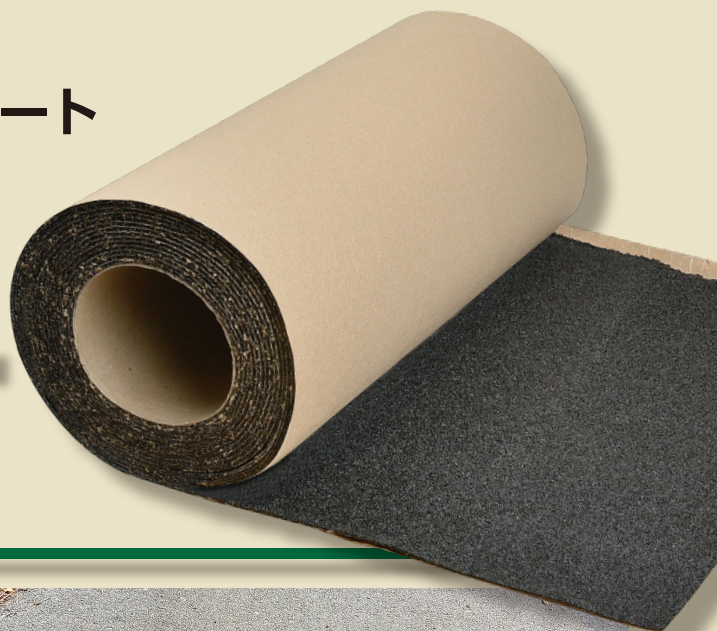

施工前



施工後

## 「プラスターシート」の特長・用途


- 舗装面を被覆することで、劣化の進行および劣化部の飛散を抑制します。
- 舗装の継ぎ目部に使用することで、防草効果が期待できます。
- 局所補修後の舗装面に使用することで、補修箇所の延命が期待できます。
- シート表面を加熱して接着するため、施工性に優れます。
- 基材レスのため、アスファルト廃材と分別せずに処理できます。
- 充填材と併用することで、ひび割れ部にも適用できます。

## 主な適用箇所

(アスファルト舗装・コンクリート舗装)

- 歩道や駐車場、構内の舗装面
- 舗装の継ぎ目部
- 舗装のひび割れ部 (充填材との併用を推奨)
- 局所補修後の舗装面

### 製品仕様

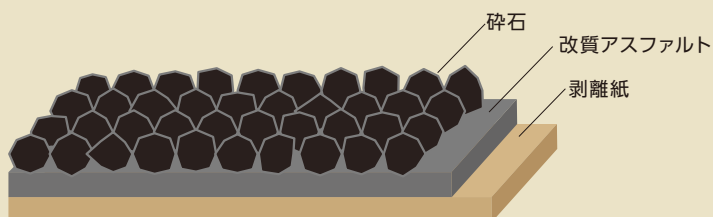

| 厚さ<br>(mm) | 質量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 幅<br>(cm)       | 長さ<br>(m) |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 2.5※       | 3,000                     | 100<br>50<br>20 | 8         |

低温可とう性：-10℃

※表面加熱接着を行う前の厚さ

### 施工方法

- 1 除草および清掃
- 2 施工箇所をバーナーで炙り、乾燥させる
- 3 クリアプライマーの塗布
- 4 プラスターシートの表面を加熱し、接着
- 5 シートを冷ました後、転圧ローラーなどで圧着

※施工方法はあくまで一例です。現場状況によって変わりますので、営業担当にご確認ください。

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

**Tanaka**®

# 施工事例



シート敷設



表面加熱接着



施工完了

## ⚠ 注意事項

- チガヤなどの貫通力の高い雑草は、シートを貫通することがあります。



- |             |                                            |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| ■ 本 社 ・ 工 場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号                  | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 事業企画推進部   | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F         | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所     | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所     | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6                   | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所     | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F    | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所    | 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F          | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所     | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号                  | TEL.0725-32-5382 | FAX.0725-30-3417 |
| ■ 広島営業所     | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302          | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所     | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F     | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

