

防水型デジタル台はかり

DP-6700シリーズ

DP-6700K
DP-6700Mのみ

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス

■3色LED表示による判定 ■表示部の角度は調節可能

■減算式ランク選別機能搭載 ■選べる2ウェイ電源

■置数式(プリセット)・ワンタッチ風袋引機能搭載 ■計数機能搭載


■水産市場で要求される計量単位目量100gに対応 DP-6700Mのみ

■活魚などの計量作業に適した表示固定機能付き DP-6700Mのみ


●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

OPTION ▶ P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- USBメモリ(一体型)
- RS232C入出力
- 専用ACアダプタ
※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。
- 音声ランク出力ユニット
- ベースカバー
- 無線プリンタ
- ブザー機能
- ステンレス製水平調節脚
- マトリクス組合せ機能

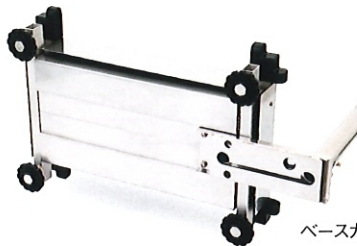

ベースカバー(オプション)

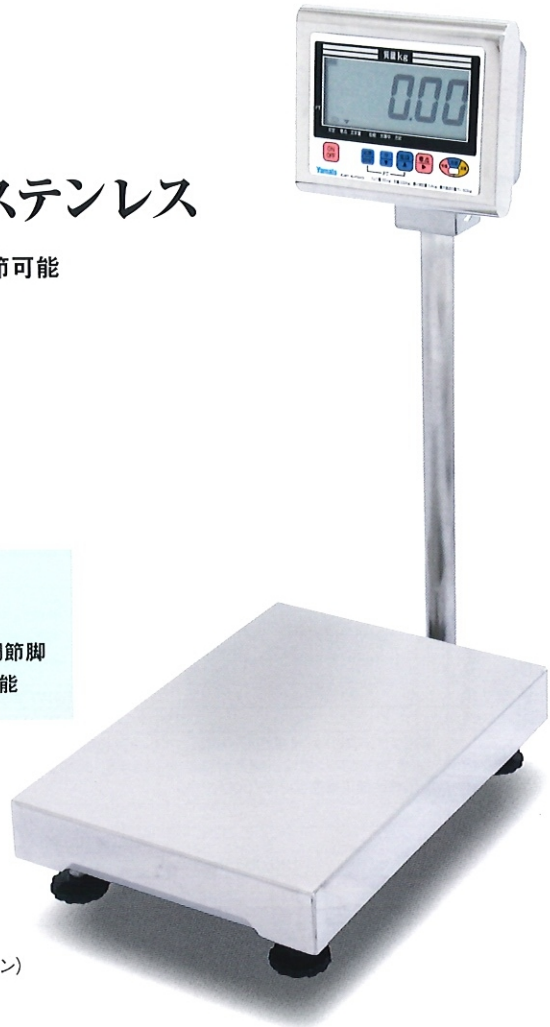

防水型デジタル台はかり

▶ 定量計量機能

過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぎます。

最初に目標値をマイナス表示し0kg表示になるよう計量作業を行います。常に表示値が0kgになるよう計量作業を行いますので、誰でも間違えることなく簡単に計量作業を行うことができます。



●たとえば、10kgの袋詰め計量作業を行います。事前にターゲット重量(10.00kg)の設定を行います。次に袋を載せて風袋引きをします。計量開始前の表示は「-10.00」となります。袋詰めの作業を開始します。表示が、「0.00」となれば10kg詰めが完了ですので、計量作業は終了です。

▶ ランク選別機能

農産物の選別作業に。

「加算式」と「減算式」の2つの重量ランク選別方法を標準搭載いたしました。品物に応じて、使い分けることにより正確でスピーディーな選別作業が実現できます。



減算式

沢山ある品物の中から抜き取るだけで抜き取られた品物がどのランクであるかを液晶表示とLEDランプにより即座に判別します。

※上記写真は品種No.1の3番目のランクであることを示しています。



加算式

品物を計量台に載せるだけで、どのランクであるかを液晶表示とLEDランプにより即座に判別します。

※上記写真は品種No.1の4番目のランクであることを示しています。

型番	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150	DP-6700M-150	DP-6700N-30	DP-6700N-60	DP-6700N-120
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	30kg	60kg	150kg	150kg	30kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	100g	5g	10g	20g
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法/自重	350(W)×605(D)×795～802(H)mm/13kg						
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6700Mのみ)、使用地区補正機能(DP-6700Nのみ)、スパン調整機能(DP-6700Nのみ)						
防塵・防水等級	IP65準拠						
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ乾電池使用時)						
標準価格	95,000円(税抜価格)				92,000円(税抜価格)		
包装箱寸法/自重	431(W)×860(D)×274(H)mm/17kg						
バーコード	4979916831472	4979916831489	4979916831496	4979916831601	4979916831441	4979916831458	4979916831465

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。 ※Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ※ZBee無線通信にはパソコン側にコーディネータが別途必要です。 この製品は日本製です。
 ※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力ユニットは、ひとつの製品で同時に使用することはできません。また、無線通信ユニットでZBeeとBluetooth™の併用もできません。