

定量計量専用機

Pack NAVI™

Pack NAVI™

計量作業の様子を
動画でご覧になれます。



こちらのアドレスをクリック↓

URL : <http://www.yamato-scale.co.jp/>



簡単に、速く、定量詰め作業ができます

■防塵・防水等級IP65準拠

■すぐに計量結果を表示

はかりの計量時間が1/2に短縮（当社比）しました。
はかりの応答性は作業効率につながります。

■交換指示機能

商品の載せ替え回数が少なくなります。

■ジャスト計量機能

「あと何g?」が一目でわかります。

■不足数量表示機能

「あと何g」ではなく数量で指示します。

■作業の見える化を実現

スタンダードな風袋、総量表示から現在の生産数・
平均値等作業者の作業実態を管理する情報を確認
することが可能になりました。




■自動風袋引き機能

容器を載せるだけで「0g」を表示

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。


▶ 交換指示機能

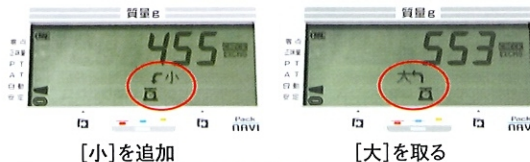

[小]を追加

[大]を取る


▶ ジャスト計量機能

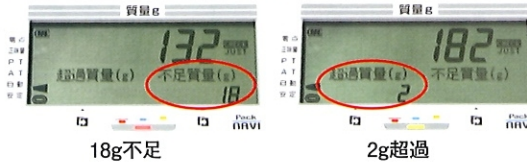

18g不足

2g超過

▶ 不足数量表示機能

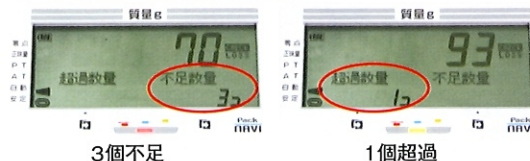

3個不足

1個超過

OPTION ▶ P36

- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- 無線プリンタ
- 専用ACアダプタ ※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。
- ステンレス製載皿

型番	Fix-100W-3	Fix-100W-6	Fix-100W-15	Fix-100NW-3	Fix-100NW-6	Fix-100NW-15
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	3,000g			3,000g		
目量	0~1,500g	1g	0~3,000g	0~7,500g	5g	0~15,000g
	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	7,500~15,000g	10g	15,000g
表示サイズ	メイン表示サイズ 9.4(W)×18(H)mm、サブ表示サイズ 4.7(W)×9(H)mm					
載皿寸法	234(W)×204(D)mm					
外形寸法/自重	242(W)×297(D)×110~117(H)mm/約2.7kg(乾電池含む)					
機能	零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェック機能「サポート機能: ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能 ^{※1} 「マルチターゲット機能 ^{※1} 」、ランク選別組合せ機能、計数機能 ^{※1} 、利益計算機能)、減算式計量機能 ^{※1} 、分銅校正機能 ^{※2} 、使用地区補正機能 ^{※2}					
防塵・防水等級	IP65準拠					
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)					
電池寿命	連続約1,000時間(アルカリ乾電池使用時)					
消費電力	通常0.04W、最大時0.45W					
標準価格	50,000円(税抜価格)					
包装箱寸法/自重	282(W)×336(D)×180(H)mm/3.7kg					
ネット重	591(W)×355(D)×386(H)mm(4台)/15.9kg					
バーコード	4979916807545	4979916807552	4979916807569	4979916807576	4979916807583	4979916807590

※電池寿命は乾電池のメーカー型や保存状態により異なります。 ※「Pack NAVI」は、大和製衡株式会社登録商標です。 ※Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

この製品は日本製です。

※ZBee無線通信にはパソコン側の収集ソフトが別途必要です。 ※ZBee無線通信ユニットとBluetooth™無線通信ユニットの取付は、いずれか一方となります。

※1 検定品でも取引証明用に使用できません。 ※2 Fix-100NW(検定外品)のみの機能です。