
MC防音重量戸車

平型　ステンレス枠



特長 ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

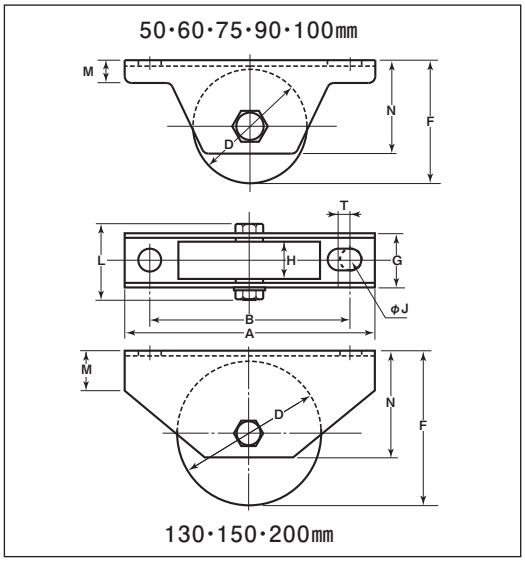

●シャフト部はカシメ加工ができます。
通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm～100mm)

※枠、ボルトの材質はSUS304です。


※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	D	F	G	H	J	L	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
JMS-0502	50mm	110	88	50	54	26	18	10	41	10	41	5	SUS304 t2.5	#608ZZ	220g	200kg	6,760	2	30
JMS-0602	60mm	120	98	60	65	28	20	10	47	11	51	5	SUS304 t3	#6200ZZ	360g	320 kg	9,760	2	30
JMS-0752	75mm	150	128	75	80	33	25	10	53	12	61	5		#6202ZZ	560g	500 kg	13,300	2	20
JMS-0902	90mm	180	146	90	100	38	27	14	58	14	76	6	SUS304 t4	#6203ZZ	945g	700 kg	24,100	2	10
JMS-1002	100mm	220	176	100	110	43	30	14	67	16	85	6		#6204ZZ	1360g	1000 kg	33,200	2	10
JMS-1302	130mm	250	185	130	139	56	42	16	81	32	110	—		#6204ZZ (2ケ)	2560g	1800 kg	68,100	—	2
JMS-1502	150mm	300	230	150	175	75	52	20	107	57	147	—	SUS304 t6	#6206ZZ (2ケ)	5775g	2000 kg	102,000	—	1
JMS-2002	200mm	300	230	200	215	75	52	20	107	57	147	—		#6207ZZ (2ケ)	6850g	2300 kg	129,000	—	1

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ (ボルト・ナット付)





●C寸法はベアリング押えの内径です。
●130mm以上はベアリング2ケ入です。

商品コード	サイズ	a(φ)	c(φ)	e	i	自重	希望小売価格(1ケ当り)
JMP-0502	50mm	50	8	18	21	45g	5,350
JMP-0602	60mm	60	10	20	22	85g	7,960
JMP-0752	75mm	75	12	25	27	150g	10,700
JMP-0902	90mm	90	12	27	30	235g	19,000
JMP-1002	100mm	100	16	30	34	325g	24,700
JMP-1302	130mm	130	16	42	48	1005g	50,100
JMP-1502	150mm	150	18	52	61	1835g	78,000
JMP-2002	200mm	200	18	52	61	2945g	105,000