S45C重量戸車


V型　鉄枠



※更に高荷重の場合は200mm以上のワイドタイプがあります。(P084～086)

特長 ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

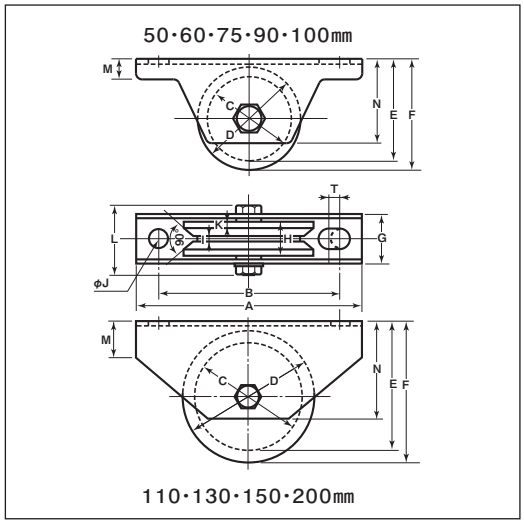

●シャフト部はカシメ加工ができます。
通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm～100mm)


※車の材質はS45Cです。
※枠のメッキは三価クロメート処理です。
※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	板厚	ベアリング	自重	耐荷重(2ケ当り)	希望小売価格(1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
JGM-0505	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	3	10	4	41	10	41	5	SPHC t2.6	#608GG	370g	200kg	5,850	2	30
JGM-0605	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	3.5	10	4.5	41	11	51	5	SPHC t3	#6200GG	585g	320 kg	6,970	2	30
JGM-0755	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	4	10	5	48	12	61	5		#6202GG	1045g	500kg	8,950	2	20
JGM-0905	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	4	14	5	53	14	76	6	SPHC t4	#6203ZZ	1715g	700kg	13,500	2	10
JGM-1005	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	4	14	5.5	65	16	85	6		#6204ZZ	2340g	1000kg	15,900	2	10
JGM-1105	110mm	180	136	85	110	107	120	52	36	4	14	6	75	24	90	6			3010g		18,000	1	8
JGM-1305	130mm	250	185	105	130	127	139	56	42	8	16	9	80	32	110	—		#6204ZZ (2ケ)	5260g	1800kg	37,200	—	2
JGM-1505	150mm	300	230	118	150	159	175	76	52	9	20	10.5	108	57	147	—	SPHC t6	#6206ZZ (2ケ)	9.9kg	2000kg	54,600	—	1
JGM-2005	200mm	300	230	168	200	199	215	76	52	9	20	10.5	108	57	147	—		#6207ZZ (2ケ)	15kg	2300kg	98,600	—	1

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ (ボルト・ナット付)





商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	d	e	h	i	自重	希望小売価格(1ケ当り)
JGP-0505	50mm	50	39	8	10	18	3	21	205g	5,230
JGP-0605	60mm	60	48	10	11	20	3.5	22	330g	6,300
JGP-0755	75mm	75	59	12	15	25	4	27	710g	8,200
JGP-0905	90mm	90	72	12	17	27	4	30	960g	12,600
JGP-1005	100mm	100	80	16	19	30	4	34	1485g	13,800
JGP-1105	110mm	110	85	16	24	36	4	44	2100g	15,900
JGP-1305	130mm	130	105	16	24	42	8	48	3660g	24,100
JGP-1505	150mm	150	118	18	31	52	9	61	5945g	42,500
JGP-2005	200mm	200	168	18	31	52	9	61	11kg	82,100

●C寸法はベアリング押えの内径です。
●130mm以上はベアリング2ケ入です。
※50mm～75mm迄はベアリングとベアリング押えが1体となっています。