
アジャスト用ガイドローラー

ステンレス枠　鉄 枠　LPプラス車

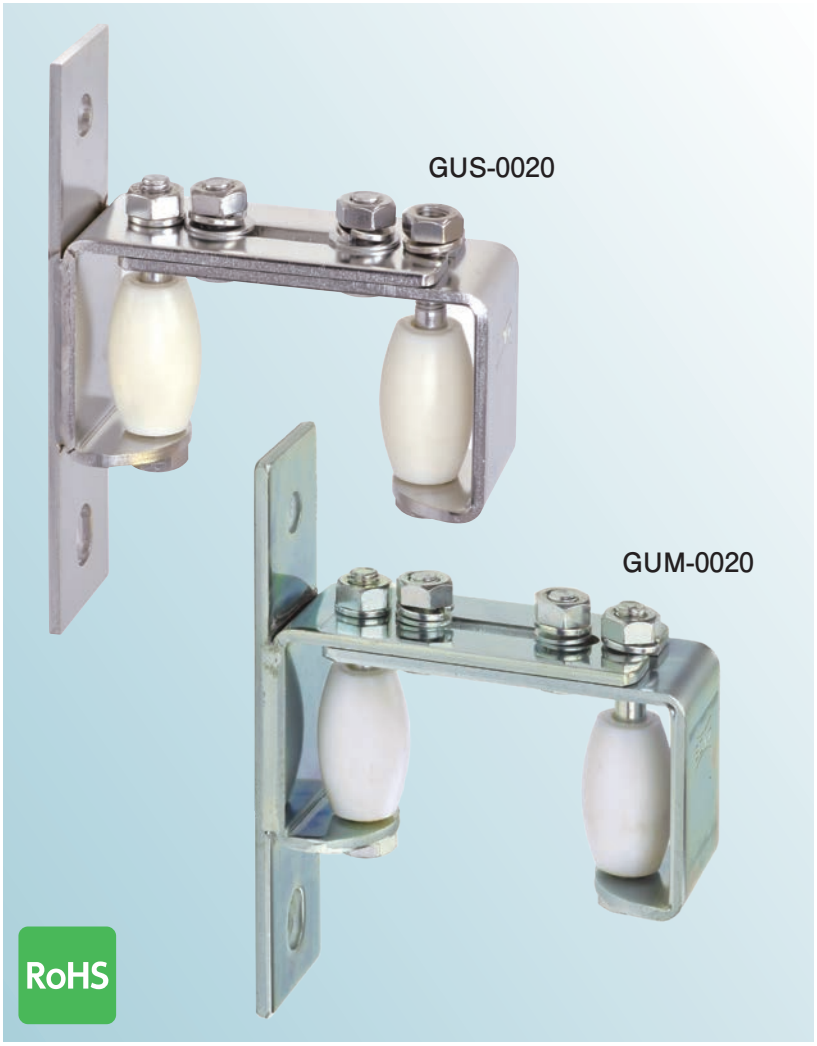


特長 下部のレール1本で済みます。
取り付け場所の狭い所に最適。
LPプラス使用により摩耗が少ない。
重量戸車とセットでご使用ください。

用途 1本レール門扉用。

使用範囲 (門扉巾) **55**~**90**mm。

取付方法 熔接、ボルト止め。(ボルト止め用穴付)

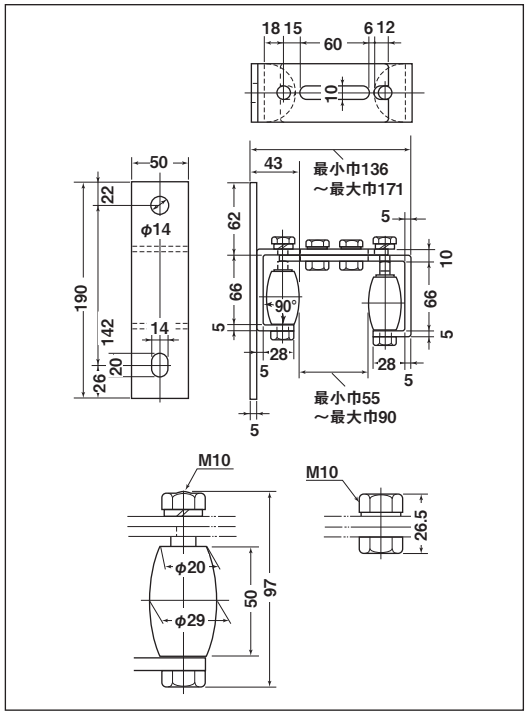

※鉄枠のメッキは三価クロメート処理です。

ステンレス枠

商品コード	分 類	板 厚	軸	ローラー	自 重	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
GUS-0020	枠付	SUS304·t5	SUS304	LPプラス	1305g	19,400	2	20
GUS-0006	ローラーのみ	–	SUS304 M10×90		115g	2,060	–	–

鉄枠

商品コード	分 類	板 厚	軸	ローラー	自 重	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
GUM-0020	枠付	SPHC·t5	鉄	LPプラス	1335g	7,230	2	20
GUM-0006	ローラーのみ	–	鉄 M10×90		115g	1,160	–	–

ローラーのみ

GUS-0006



GUM-0006

