


## ボルトサイズ表

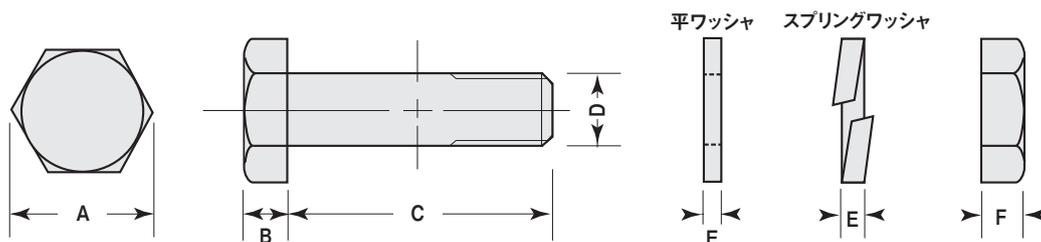

**CBS**—ベアリング入ステンレスキャスト戸車  
**CGM**—ベアリング入鉄キャスト戸車  
**CMS**—ベアリング入MCキャスト戸車  
**JBS**—ステンレス重量戸車  
**JCS**—440Cベアリング入ステンレス重量戸車

**JMS**—MC防音重量戸車  
**JHM**—鉄重量戸車  
**JGM**—S45C重量戸車  
**SBP**—Cローラー（ステンレス車）  
**SMP**—Cローラー（MCナイロン車）（ヨコヅナ仕様）

車径サイズ	商品コード	材質	ボルトサイズ	ワッシャ	A	B	C	D	E	F
※ 35mm	CBS・CMS	ステンレス	M8	平ワッシャ	15	5.5	35	8	1.2	6.5
	CGM	鉄	M8	平ワッシャ	15	5.5	35	8	1.2	6.5
※ 50mm	SBP・SMP	ステンレス	M6	スプリングワッシャ	11.5	4	30	6	1.9	5
	CBS・CMS・JBS・JCS・JMS	ステンレス	M8	平ワッシャ	15	5.5	35	8	1.2	6.5
	CGM・JHM・JGM	鉄	M8	平ワッシャ	15	5.5	35	8	1.6	6.5
60mm	CBS・CMS・JBS・JCS・JMS・SBP・SMP	ステンレス	M10	スプリングワッシャ	19.6	7	40	10	2.6	8
	CGM・JHM・JGM	鉄	M10	平ワッシャ	19.6	5	36	10	1.6	6
70mm	JHM	鉄	M12	平ワッシャ	22	5	43	12	1.6	7
75mm	CBS・CMS・JBS・JCS・JMS・SBP・SMP	ステンレス	M12	スプリングワッシャ	22	8	45	12	3	7
	CGM・JHM・JGM	鉄	M12	平ワッシャ	22	5	43	12	1.6	7
80mm	JHM	鉄	M12	平ワッシャ	22	5	43	12	1.6	7
ワイド 90mm	JBS・JCS・JMS	ステンレス	M12	スプリングワッシャ	22	8	57	12	3	7
	JHM・JGM	鉄	M12	平ワッシャ	22	5	55	12	1.6	7
90mm	CBS・CMS・JBS・JCS・JMS	ステンレス	M12	スプリングワッシャ	22	8	50	12	3	7
	CGM・JHM・JGM	鉄	M12	平ワッシャ	22	5	48	12	1.6	7
90・100mm	SBP・SMP	ステンレス	M12	スプリングワッシャ	22	8	45	12	3	7
100mm	CBS・CMS・JBS・JCS・JMS	ステンレス	M16	スプリングワッシャ	28	10	55	16	4	10
	CGM・JHM・JGM	鉄	M16	平ワッシャ	28	10	55	16	1.6	10
105mm	JHM	鉄	M16	平ワッシャ	28	10	55	16	1.6	10
110mm	JBS・JCS・JMS	ステンレス	M16	スプリングワッシャ	28	10	65	16	4	10
	JHM・JGM	鉄	M16	平ワッシャ	28	10	65	16	1.6	10
120mm	JHM	鉄	M16	平ワッシャ	28	10	55	16	1.6	10
130mm	JCS・JMS	ステンレス	M16	スプリングワッシャ	28	10	70	16	4	10
	JHM・JGM	鉄	M16	平ワッシャ	28	10	70	16	1.6	10
150mm	JCS・JMS	ステンレス	M18	スプリングワッシャ	31	12	93	18	4.6	15
	JHM・JGM	鉄	M18	スプリングワッシャ	31	12	90	18	4.6	15
200mm	JCS・JMS	ステンレス	M18	スプリングワッシャ	31	12	93	18	4.6	15
	JGM	鉄	M18	スプリングワッシャ	31	12	90	18	4.6	15
ワイド 200mm	JCSW	ステンレス	M27	スプリングワッシャ	47	17	120	27	7	16
	JGMW	鉄	M27	スプリングワッシャ	47	17	120	27	7	16
ワイド 250mm	JBSW	ステンレス	M27	スプリングワッシャ	47	17	120	27	7	16
	JGMW	鉄	M27	スプリングワッシャ	47	17	120	27	7	16
ワイド 300mm	JBSW	ステンレス	M27	スプリングワッシャ	47	17	120	27	7	16
	JGMW	鉄	M27	スプリングワッシャ	47	17	120	27	7	16

※35・50mmのみ全ネジです。