


カムロックフランジ データシート



概略仕様・重量

| 口径 | 接続フランジ 規格 | 使用圧力 | 爪の数 | 重量 |
|-----|----------------|---------|-----|--------|
| 4B | JIS, JPI, ANSI | 1.5 MPa | 3 | 30 kg |
| 6B | JIS, JPI, ANSI | 1.5 MPa | 3 | 40 kg |
| 8B | JIS, JPI, ANSI | 1.5 MPa | 3 | 50 kg |
| 10B | JIS, JPI, ANSI | 1.5 MPa | 4 | 64 kg |
| 12B | JIS, JPI, ANSI | 1.5 MPa | 4 | 100 kg |

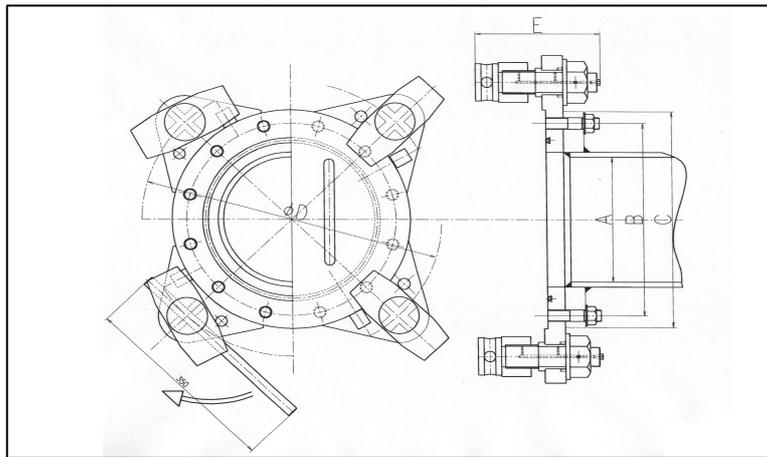

寸法表

| 口径 | A | B | C | D | E | 記事 |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| 4B | 102 | 190.5 | 229 | 310 | 180 | |
| 6B | 151 | 241.5 | 279 | 373 | 199 | |
| 8B | 200 | 298.5 | 343 | 442 | 207 | |
| 10B | 249 | 362 | 406 | 506 | 210 | |
| 12B | 298 | 432 | 483 | 603 | 225 | |